

**Moduł sieciowy Cube67 C**

8 wejść/wyjść cyfrowych

Moduł kompaktowy

DIO8 - 0.5 A (C) - 4x M8


4-piny

odporny na zwarcie i przeciążenie


Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Obudowa jest całkowicie zalana.

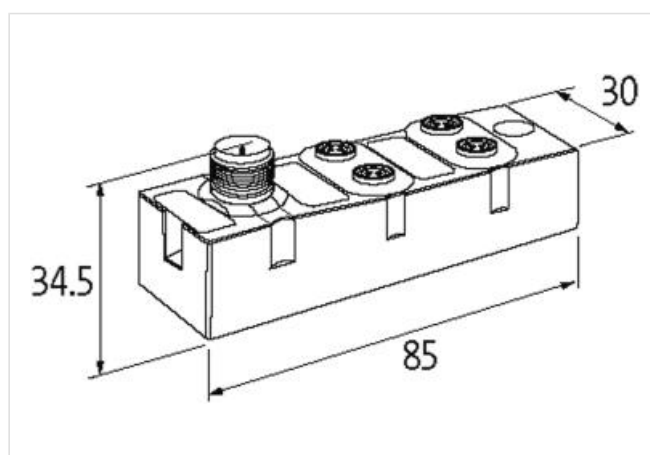**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Female



PIN 1: Us: +24 V

PIN 2: DIO 0.5 A 0.x

PIN 3: 0 V DC

PIN 4: DIO 0.5 A 1.x

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-8.0          | 27242604      |
| ECLASS-9.0          | 27242604      |
| ECLASS-10.1         | 27242604      |
| ECLASS-11.1         | 27242604      |
| ECLASS-12.0         | 27242604      |
| ETIM-5.0            | EC001599      |
| GTIN                | 4048879579636 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Norm operating voltage   | EN 61131-2 |
| Napięcie robocze US DC   | 24 V       |
| Napięcie robocze UA DC   | 24 V       |
| Pobór prądu maks.        | 30 mA      |
| Prąd sumaryczny UA maks. | 4 A        |
| Prąd sumaryczny US maks. | 4 A        |

Dane elektryczne | Wejście

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Odporność na przeciążenie         | tak                                            |
| odporny na zwarcie                | tak                                            |
| Type input                        | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Filtr czasu wejścia               | 1 ms                                           |
| Prąd czujnika US na wejście maks. | 0,2 A                                          |

Dane elektryczne | Wyjście

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Odporność na przeciążenie   | tak   |
| odporny na zwarcie          | tak   |
| Prąd wyjściowy na pin maks. | 0,5 A |
| Obciążenie lampowe          | 10 W  |

Diagnozy

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Ostrzeżenie aktuatora        | na kanał przez LED i magistralę      |
| Diagnostyka                  | Under voltage, brak napięcia         |
| Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał                     |
| Diagnostyka przez LED        | na moduł i kanał                     |
| Diagnoza zwarciowa           | tak                                  |
| Wyświetlacz LED              | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| Diagnoza przeciążenia        | tak                                  |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
|--------------------------------|------|

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
| Wysokość                   | 85 mm                        |
| Szerokość                  | 30 mm                        |
| Głębokość                  | 34,5 mm                      |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.         | 0 °C   |
| Temperatura robocza maks.        | 55 °C  |
| Temperatura przechowywania min.  | -20 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 75 °C  |

Typ przyłącza 2

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Typ przyłącza 1          | 0-3    |
| Typ przyłącza 2          | Bus In |
| Family construction form | M8     |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Gender                   | female       |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny       |
| Kodowanie                | A            |
| Liczba biegunów          | 4            |
| PIN 1                    | 24 V DC (US) |
| PIN 2                    | DI / DO      |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | DI / DO      |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | male         |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny       |
| Kodowanie                | A            |
| Liczba biegunów          | 6            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                    | 24 V DC (US) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | Bus internal |
| PIN 5                    | Bus internal |
| PIN 6                    | 0 V          |