

Moduł sieciowy Cube67 (I) E 4AI

Moduł rozszerzający

AI4 - (E) 4× M12 (I)


Prąd

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".


Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

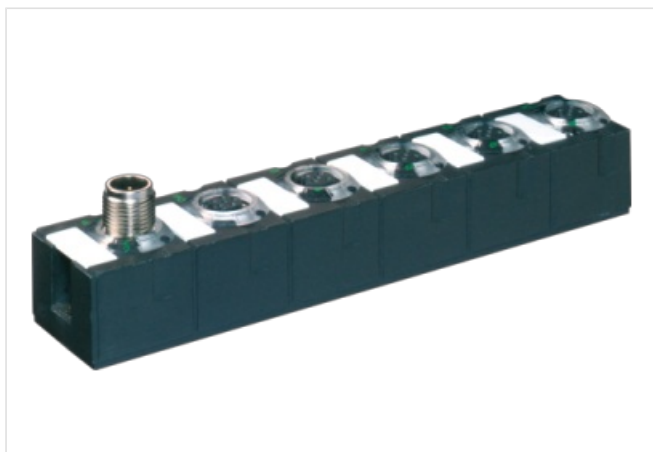

Ilustracja zastępcza

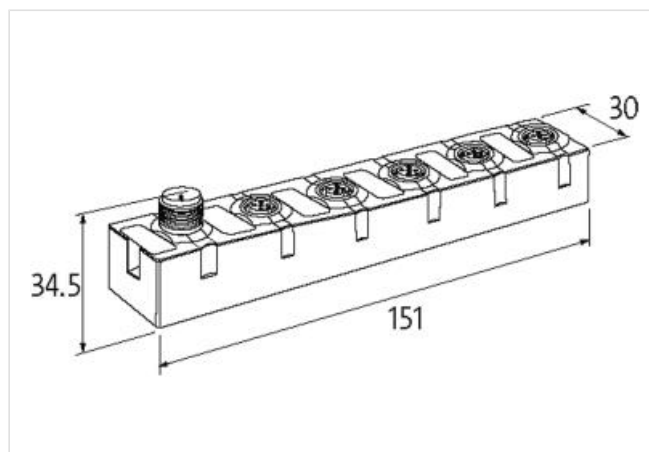

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879288057
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	50 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A

Dane elektryczne | Wejście

Obciążenie rezystancyjne maks.	300 Ω
Odporność na przeciążenie	tak

odporny na zwarcie	tak
Differential input	tak
Prąd wejściowy trybu 2 min.	4 mA
Prąd wejściowy trybu 2 maks.	20 mA
Prąd wejściowy min.	0 mA
Prąd wejściowy maks.	20 mA
Prąd czujnika US na wejście maks.	0,2 A
Czas przetwarzania wejścia analogowego na kanał	2 ms

Diagnozy

Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	150 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	34,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	75 °C

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	0-7
Typ przyłącza 2	Bus In
Typ przyłącza 3	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	AI +
PIN 3	0 V
PIN 4	AI -
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal

PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V