

Moduł sieciowy Cube67 E/A, Pre-processing CNT2 C 4xM12


Moduł kompaktowy
Cube67 CNT2 (C) - 4× M12
Moduł licznika z wstępnym przetwarzaniem procesowym
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

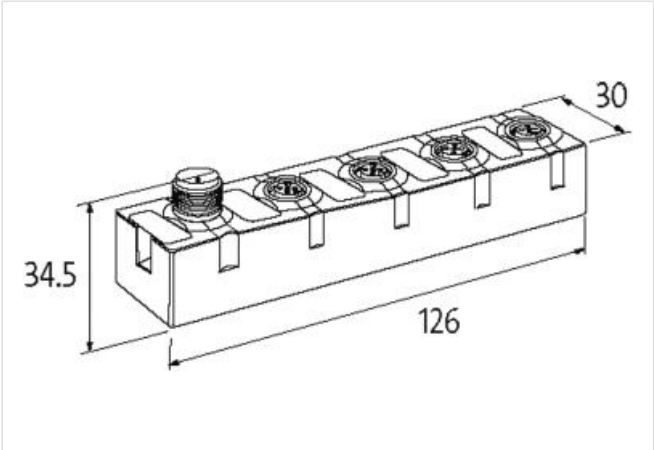

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001601
GTIN	4048879048170
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane techniczne Dane elektryczne	
Szerokość licznika	32 Bits
Częstotliwość liczenia maks.	300 kHz
Dane elektryczne Zasilanie	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze UA DC	24 V
Pobór prądu maks.	50 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A

Prąd sumaryczny US maks. 4 A

Dane elektryczne Wejście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Krzywa charakterystyczna wejścia (IEC 61131-2)	Typ 2
Filtr czasu wejścia	1 ms
Prąd czujnika US na wejście maks.	0,2 A

Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	1,6 A
Obciążenie lampowe	30 W

Diagnozy	
Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	126 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	34,5 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	75 °C

Typ przyłącza 4	
Typ przyłącza 1	1
Typ przyłącza 2	2
Typ przyłącza 3	3
Typ przyłącza 4	Bus In
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	Up / Down 0
PIN 3	0 V
PIN 4	Counter In 0
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny

Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	Gate 1
PIN 3	0 V
PIN 4	DO 1
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	Up / Down 1
PIN 3	0 V
PIN 4	Counter In 1
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V