

Moduł sieciowy Impact20 DN DO16


Wyjścia cyfrowe
DO16 - 0.5 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

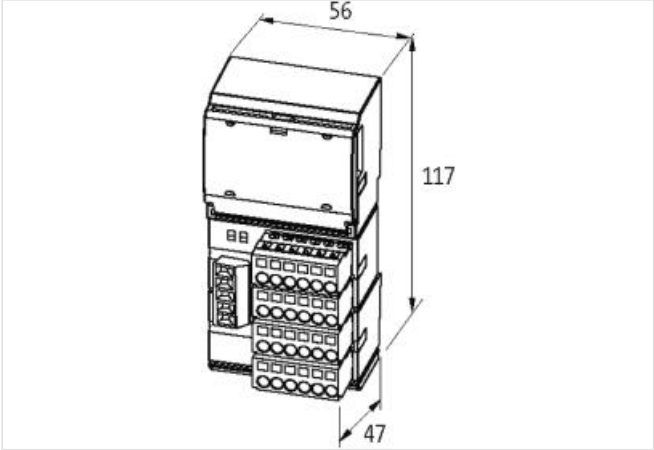

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048026
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Prąd sumaryczny maks.	8 A
Prąd sumaryczny UA maks.	12 A
Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	0,5 A
Komunikacja przemysłowa Dane magistrali	
Zakres adresów min.	0
Zakres adresów maks.	63
Komunikacja przemysłowa Devicenet	
Adresowanie DeviceNet	Przełączniki obrotowe

Diagnozy	
Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	117 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	47 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
Norma produktu	EN 61131-2
Typ przyłącza 5	
Typ przyłącza 1	Bus In
Typ przyłącza 2	X0
Typ przyłącza 3	X1
Typ przyłącza 4	X2
Typ przyłącza 5	X3
Typ połączenia	Plug-in terminals RK
Family construction form	zacisk
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	5
PIN 1	V +
PIN 2	CAN_HIGH
PIN 3	PE
PIN 4	CAN_LOW
PIN 5	V -
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	CH 00
PIN 2	CH 01
PIN 3	CH 02
PIN 4	CH 03
PIN 5	n.c.
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	CH 10
PIN 2	CH 11
PIN 3	CH 12
PIN 4	CH 13
PIN 5	UA
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	CH 20
PIN 2	CH 21
PIN 3	CH 22
PIN 4	CH 23
PIN 5	n.c.
PIN 6	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	bezbarwne
Liczba biegunów	6
PIN 1	CH 30
PIN 2	CH 31
PIN 3	CH 32
PIN 4	CH 33
PIN 5	FE
PIN 6	FE