

Złącze Cube67 FSC M12


M12
Żeński proste
Wewnętrzne połączenie systemowe
z podstawką mocującą
Kołnierz, rozstaw otworów 30 mm, rozmiar otworu 3.3 mm

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

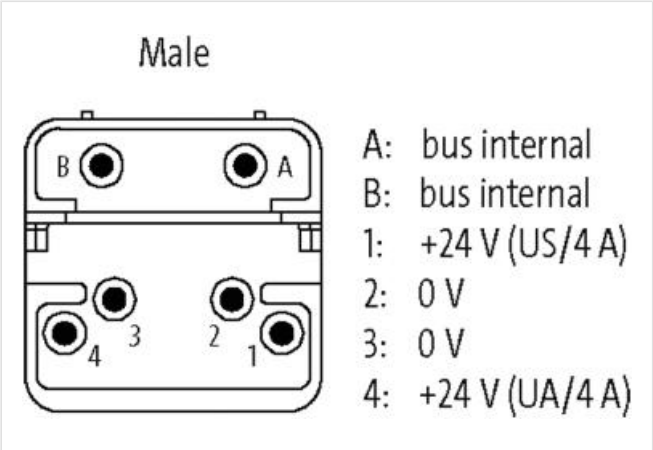

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047890
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy maks.	4 A

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	6
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	80,5 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	40 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C