

## Repeater Cube67, Profibus DP, do 12 Mbit/s, IP67, 3 segmenty

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe

3 segmenty



Stopień ochrony IP67

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Obudowa jest całkowicie zalana.

### Link do produktu

#### Ilustracje

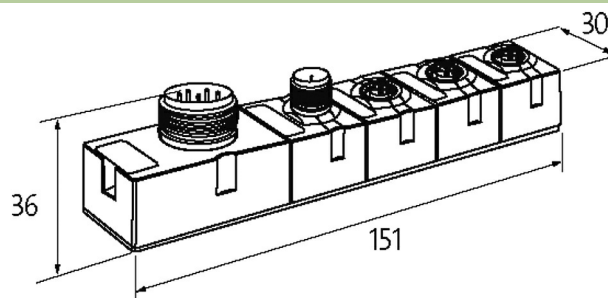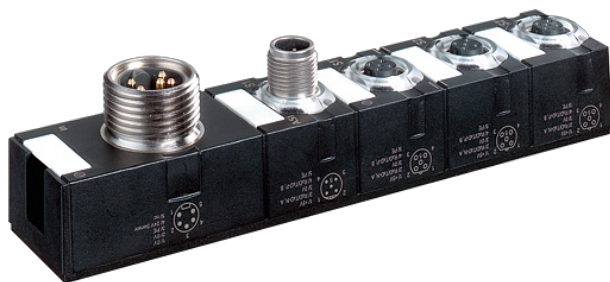

Ilustracja zastępcza

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Zasilanie modułu	zasilanie czujnika PIN 4 (zasilanie 7/8")
Pobór prądu	ok. 80 mA
Szybkość transmisji	max. 12 Mbit/s

#### Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	151×30×34.5 mm

#### Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED i magistralę
--------------------	------------------------

#### Dane handlowe

EAN	4048879285940
eClass	27242690
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE