

Węzeł sieciowy Cube20S Profibus-Slave


Węzeł magistrali
PROFIBUS DP

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

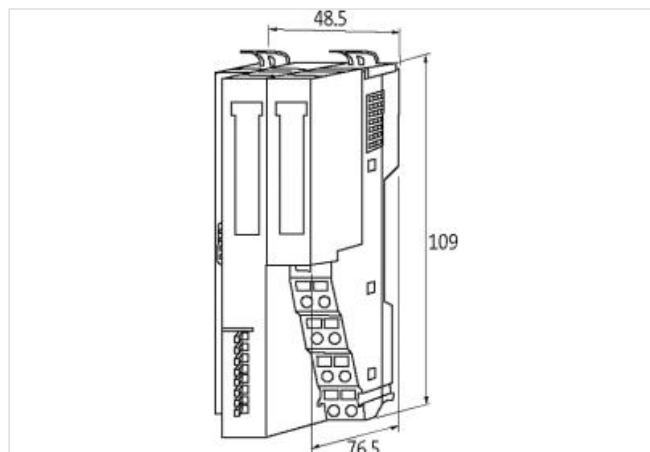

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879422307
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	95 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	10 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Oddawanie prądu zasilania maks.	10 A
Oddawanie prądu magistrali tylnej maks.	3 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów wyjść maks.	244 Bytes
Zakres adresów wejść maks.	244 Bytes

Zakres adresów min.	1
Zakres adresów maks.	125
Rodzaj adresowania	Przełącznik adresowy

Diagnozy

Ostrzeżenie aktuatora	nie
Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Number extension modules max.	64
-------------------------------	----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	109 mm
Szerokość	48,5 mm
Głębokość	76,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C

Norma produktu	EN 61131-2
----------------	------------

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Zasilanie
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Family construction form	D-Sub
Gender	female
Liczba biegunów	9
PIN 1	Shield
PIN 2	n.c.
PIN 3	RXD / TXD-P
PIN 4	RTS
PIN 5	M5 V

PIN 6	P5 V
PIN 7	n.c.
PIN 8	RXD / TXD-N
PIN 9	n.c.