

Cube20S Ethernet IP Bus node for max. 64 Expansion modules



Węzeł magistrali
EtherNet/IP

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

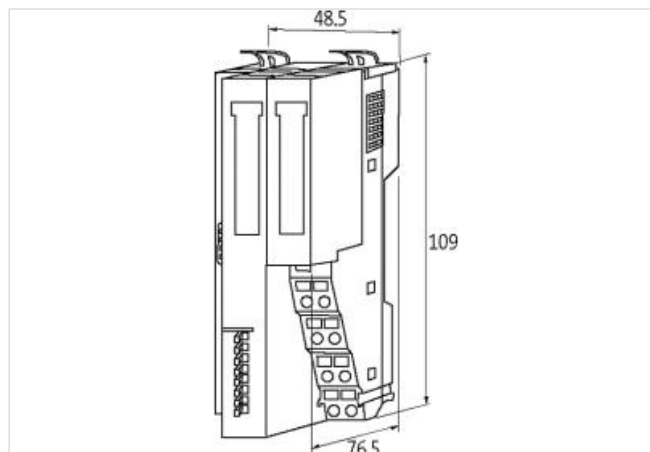

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879459068
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	95 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	10 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Oddawanie prądu zasilania maks.	10 A
Oddawanie prądu magistrali tylnej maks.	3 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów wyjść maks.	1024 Bytes
Zakres adresów wejść maks.	1024 Bytes

Komunikacja przemysłowa | Ethernet/IP

Adresowanie EtherNet/IP	BOOTP, DHCP, Przełączniki obrotowe
-------------------------	------------------------------------

Diagnozy

Ostrzeżenie aktyatora	nie
Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciova	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Number extension modules max.	64
-------------------------------	----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	109 mm
Szerokość	48,5 mm
Głębokość	76,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C

Norma produktu	EN 61131-2
----------------	------------

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Zasilanie
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Family construction form	RJ45
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 6	RD -