

Węzeł sieciowy Cube20S Modbus TCP-Slave


Węzeł magistrali
Modbus TCP-Slave

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

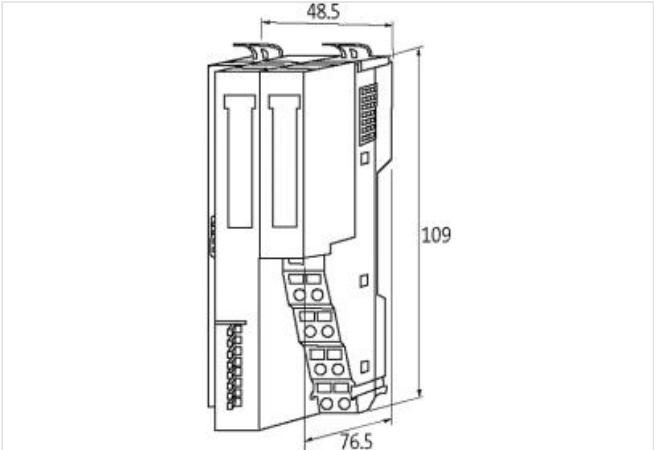

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879422420
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	95 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	10 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Oddawanie prądu zasilania maks.	10 A
Oddawanie prądu magistrali tylnej maks.	3 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów wyjść maks.	1024 Bytes
Zakres adresów wejść maks.	1024 Bytes

Diagnozy	
Ostrzeżenie aktuatora	nie
Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm ²
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Number extension modules max.	64
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	109 mm
Szerokość	48,5 mm
Głębokość	76,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
Norma produktu	EN 61131-2
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	Zasilanie
Typ przyłącza 2	X1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Family construction form	RJ45
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 6	RD -