

Blok potencjałów Cube20S 8x24VDC


Rozdzielacz potencjału
8× 24 V DC

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

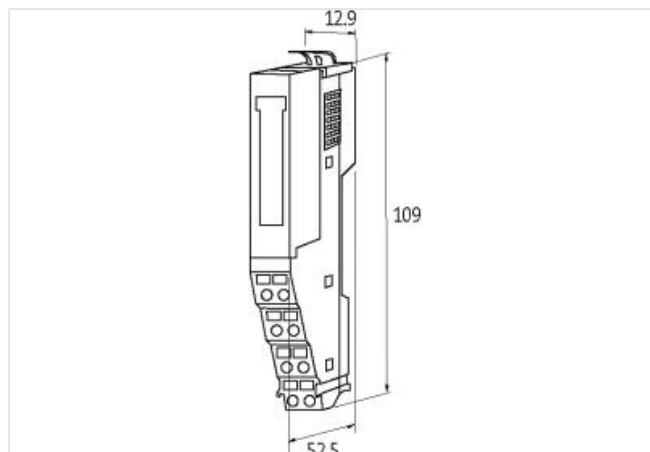

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27242611
ECLASS-7.0	27242611
ECLASS-8.0	27242611
ECLASS-9.0	27242611
ECLASS-10.1	27242611
ECLASS-11.1	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ETIM-5.0	EC001600
GTIN	4048879422437
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd sumaryczny maks.	10 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	109 mm
Szerokość	12,9 mm
Głębokość	52,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Zasilanie
Typ przyłącza 2	Zasilanie
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	24 V DC
PIN 2	24 V DC
PIN 3	24 V DC
PIN 4	24 V DC
PIN 5	24 V DC
PIN 6	24 V DC
PIN 7	24 V DC
PIN 8	24 V DC