


Blok potencjałów Cube20S 4x24VDC+4x0VDC

Rozdzielacz potencjału
Moduł rozszerzający
4x 24 V DC


[Link do produktu](#)

Ilustracje

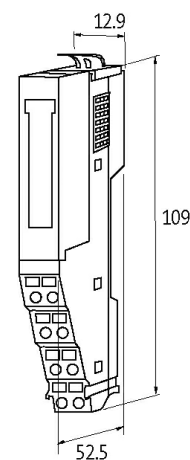

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm ² (AWG 28...14)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×52.5 mm

Zasilanie modułu

Napięcie robocze	max. 30 V DC
------------------	--------------

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/21

Prąd całkowity max. 10 A

Dane handlowe

EAN 4048879422871

eClass 27379201

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia TH