

Cube20S DI4 connect 2/3 Leiter


Moduł rozszerzający  
Cube20S (2-, 3-przewodowy)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

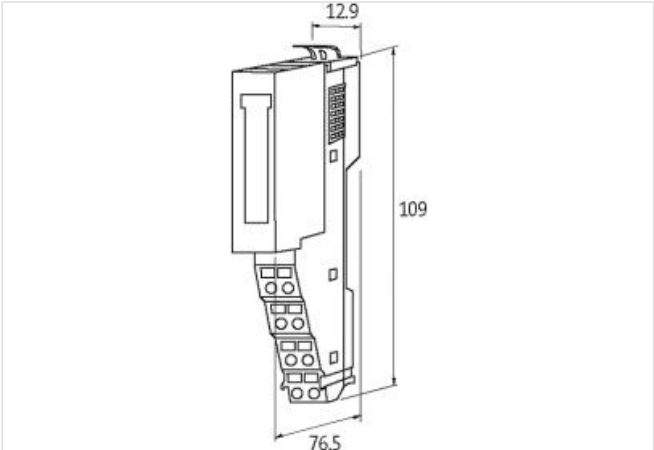

| Dane handlowe                |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ECLASS-6.0                   | 27242604                             |
| ECLASS-7.0                   | 27242604                             |
| ECLASS-8.0                   | 27242604                             |
| ECLASS-9.0                   | 27242604                             |
| ETIM-5.0                     | EC001599                             |
| GTIN                         | 4048879423731                        |
| Jednostka pakowania          | 1                                    |
| Kod taryfy celnej            | 85389099                             |
| Dane elektryczne   Zasilanie |                                      |
| Norm operating voltage       | EN 61131-2                           |
| Napięcie robocze US DC       | 24 V                                 |
| Pobór prądu maks.            | 55 mA                                |
| zasilanie modułu             | przez połączenie systemowe           |
| Dane elektryczne   Wejście   |                                      |
| Type input                   | PNP (EN 61131-2)                     |
| Filtr czasu wejścia          | 3 ms                                 |
| Obciążalność prądowa maks.   | 0,5 A                                |
| Diagnozy                     |                                      |
| Diagnostyka                  | brak napięcia                        |
| Diagnostyka przez magistralę | na moduł                             |
| Diagnostyka przez LED        | na moduł i kanał                     |
| Diagnoza zwarciowa           | tak                                  |
| Wyświetlacz LED              | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Diagnoza przeciążenia                   | tak                     |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna        |                         |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)          | IP20                    |
| Galvanic separation (operating voltage) | tak                     |
| Galvanic separation input/input         | tak                     |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe       |                         |
| Typ montażu                             | geschnappt              |
| Suitable for mounting type              | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość                                | 109 mm                  |
| Szerokość                               | 12,9 mm                 |
| Głębokość                               | 76,5 mm                 |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne         |                         |
| Temperatura robocza min.                | 0 °C                    |
| Temperatura robocza maks.               | 60 °C                   |
| Temperatura przechowywania min.         | -20 °C                  |
| Temperatura przechowywania maks.        | 70 °C                   |
| Typ przyłącza 2                         |                         |
| Typ przyłącza 1                         | Zasilanie               |
| Typ przyłącza 2                         | Zasilanie               |
| Typ połączenia                          | Zaciski sprężynowe FK   |
| Family construction form                | zacisk                  |
| Gender                                  | female                  |
| Liczba biegunów                         | 8                       |
| PIN 1                                   | n.c.                    |
| PIN 2                                   | 24 V DC                 |
| PIN 3                                   | 0 V                     |
| PIN 4                                   | 24 V DC Sys             |
| PIN 5                                   | n.c.                    |
| PIN 6                                   | 24 V DC                 |
| PIN 7                                   | 0 V                     |
| PIN 8                                   | 0 V Sys                 |
| Typ połączenia                          | Zaciski sprężynowe FK   |
| Family construction form                | zacisk                  |
| Gender                                  | female                  |
| Liczba biegunów                         | 8                       |
| PIN 1                                   | DI 0                    |
| PIN 2                                   | 24 V DC                 |
| PIN 3                                   | 0 V                     |
| PIN 4                                   | DI 2                    |
| PIN 5                                   | DI 1                    |
| PIN 6                                   | 24 V DC                 |
| PIN 7                                   | 0 V                     |
| PIN 8                                   | DI 3                    |