

Moduł sieciowy Cube20S FDI4 Safety


Cube20S FDI4/2
Moduł rozszerzający
PROFIBUS
PROFINET

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

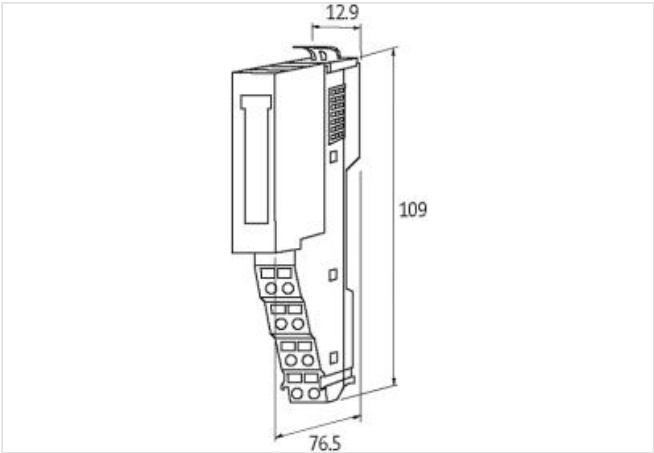

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879424073
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Wskaźniki bezpieczeństwa

DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Żywotność	20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1)	4
PfHd (IEC 61508)	2,5 E-10/h
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
SIL CL (IEC 62061)	3

Dane elektryczne | Zasilanie

Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	95 mA
zasilanie modułu	przez połączenie systemowe

Dane elektryczne | Wejście

Type input	PNP (EN 61131-2)
Filtr czasu wejścia	3 ms
Obciążalność prądowa maks.	0,5 A

Diagnozy

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	tak
Galvanic separation input/input	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	109 mm
Szerokość	12,9 mm
Głębokość	76,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Zasilanie
Typ przyłącza 2	Zasilanie
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	żółty
Liczba biegunów	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	żółty
Liczba biegunów	8
PIN 1	DI 0

PIN 2	DI 2
PIN 3	T 0
PIN 4	T 2
PIN 5	DI 1
PIN 6	DI 3
PIN 7	T 1
PIN 8	T 3