

Switch zarządzalny TREE M-5TX IP67 Lite

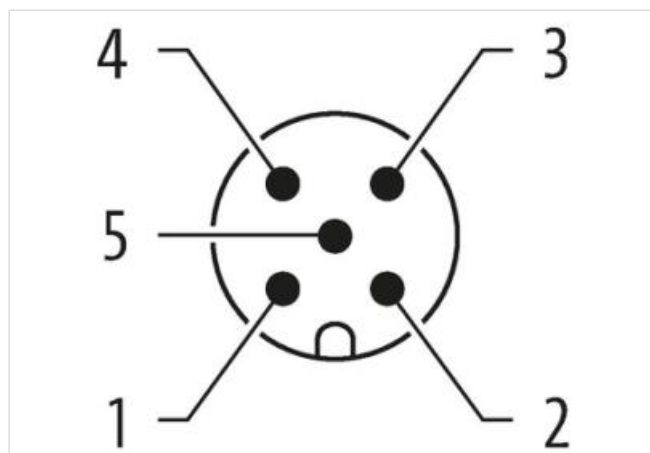
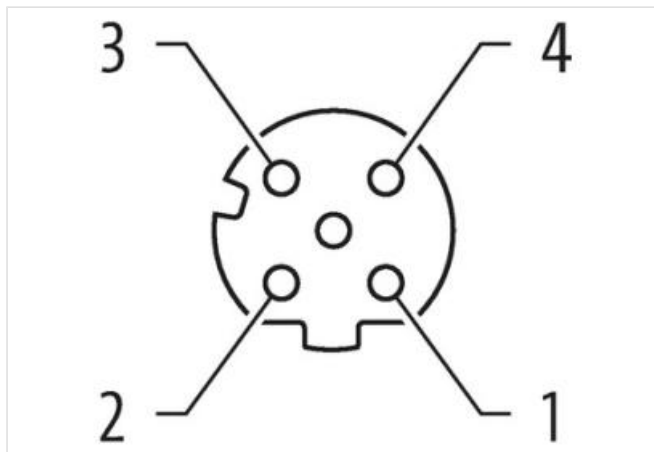
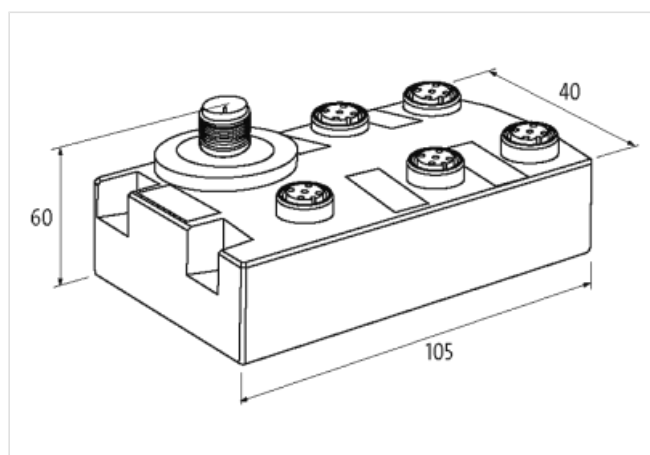
5x10/100BT IP67 M12

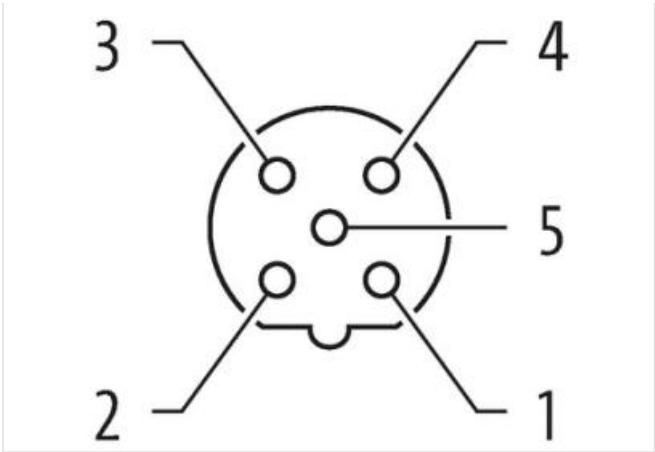
5-portowy switch zarządzalny

5× M12 (żeński), kodowanie D

PIN zasilania 1/3

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879718301
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC min.	9,5 V
Napięcie robocze DC maks.	31,5 V
Pobór prądu min.	97,5 mA
Pobór prądu maks.	162,5 mA
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa Funkcja Ethernet	
Auto-Crossover	tak
Auto-Negotiation	tak
Duplex	Full duplex
Ramki LLDP	Przekierowanie
Topologia pierścienia	RSTP, STP
Rodzaj przełączania	managed
Komunikacja przemysłowa Funkcje IIoT	
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
Adresowanie	Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Domyślnie wł.

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (domyślnie aktywne)

VLAN managed (IEEE 802.1Q)	nie
Synchronizacja czasu	Klient NTP

Diagnozy

Styk sygnalizacyjny	nie
Diagnostyka	brak napięcia
Zdalna obsługa	Klient Open VPN
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Odbicie lustrzane portu	1:1
RMON	tak
SNMP Traps	tak
Syslog	tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
Ochrona przeciwprzepięciowa	tak

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	3-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	105 mm
Szerokość	60 mm
Głębokość	40 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	4, 5
Typ montażu	włożone, przykręcone
Moment obrotowy	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	D
Liczba biegunów	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	RD
PIN 3	0 V
PIN 4	TD
PIN 5	n.c.