

Switch TREE 5TX IP20 4PoE 48VDC


Przełącznik 5-portowy, niezarządzany, IP20 PoE Gigabit
Zasilanie napięciowe 48 V

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

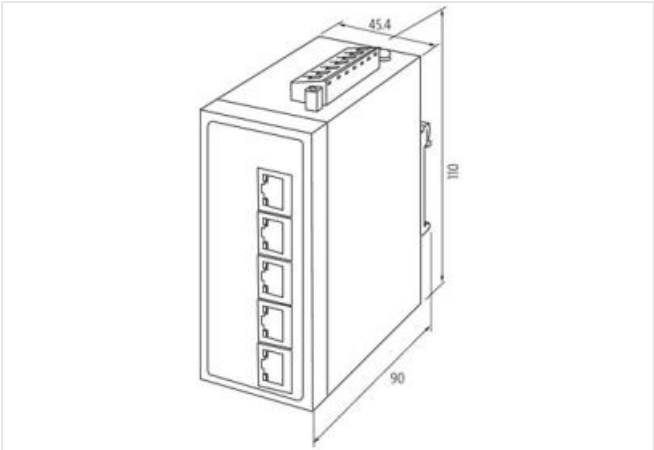

Dane handlowe

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
GTIN	4048879843676
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC min.	12 V
Napięcie robocze DC maks.	52 V
Pobór mocy maks.	6 W
Wzmacniacz napięcia PoE	tak

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s
----------------------------------	-------------

Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet

Auto-Crossover	tak
Auto-Negotiation	tak
Duplex	Full duplex
Rodzaj przełączania	niezarządzalny
VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q)	nie

Diagnozy	
Styk sygnalizacyjny	tak
Diagnostyka	brak napięcia
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Metal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	110 mm
Szerokość	89,6 mm
Głębokość	45,4 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	5
Typ przyłącza 2	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Typ połączenia	Plug-in terminals RK
Family construction form	zacisk
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	7
PIN 1	V 2 +
PIN 2	V 2 -
PIN 3	Relay (NO)
PIN 4	Relay (NO)
PIN 5	V 1 +
PIN 6	V 1 -
PIN 7	FE