

Switch niezarządzalny Gigabit, 6 portów,4 porty PoE,
metalowy, 1 port - światłowód


Przełącznik 6-portowy, niezarządzany, IP20 PoE Gigabit
Zasilanie napięciowe 48 V
Uchwyt stykowy SFB

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

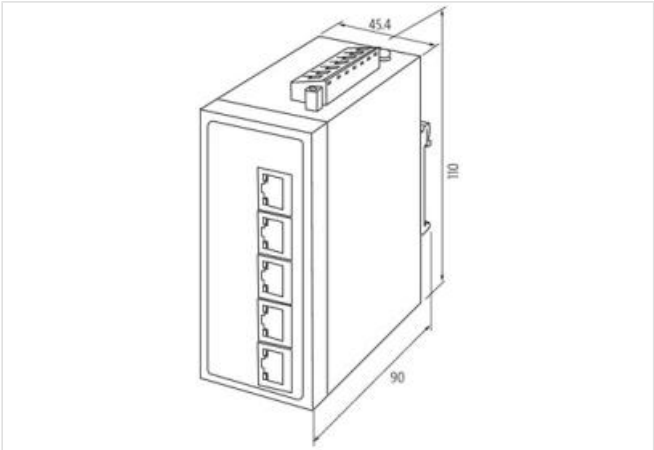

Dane handlowe	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
GTIN	4048879843683
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Pobór mocy maks.	7,2 W
Wzmacniacz napięcia PoE	tak
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s
Komunikacja przemysłowa Funkcja Ethernet	
Auto-Crossover	tak
Auto-Negotiation	tak
Duplex	Full duplex
Rodzaj przełączania	niezarządzalny
VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q)	tak

Diagnozy	
Styk sygnalizacyjny	tak
Diagnostyka	brak napięcia
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Metal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	110 mm
Szerokość	45,4 mm
Głębokość	89,6 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	1
Typ przyłącza 2	6
Typ przyłącza 3	X1
Family construction form	POF SC-RJ
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	2
PIN 1	RD
PIN 2	TD
Family construction form	RJ45
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Typ połączenia	Plug-in terminals RK
Family construction form	zacisk
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	7
PIN 1	V 2 +
PIN 2	V 2 -
PIN 3	Relay (NO)
PIN 4	Relay (NO)
PIN 5	V 1 +

PIN 6	V 1 -
PIN 7	FE