

Switch zarządzalny Xelity, Ethernet, IP67, 4P

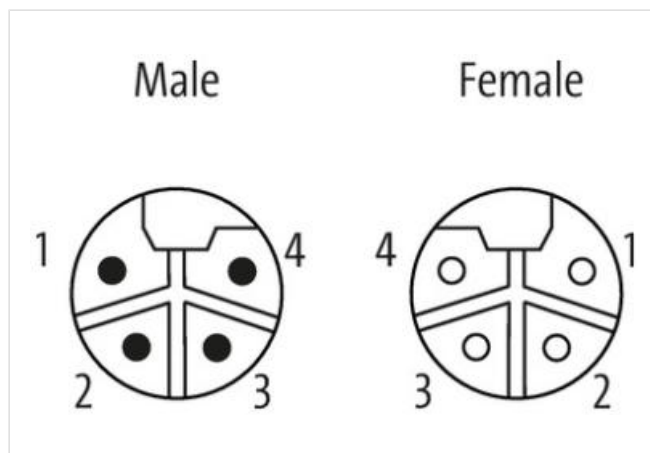
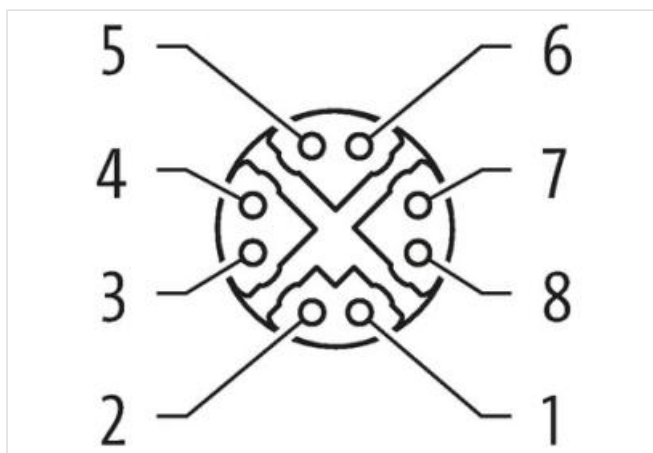
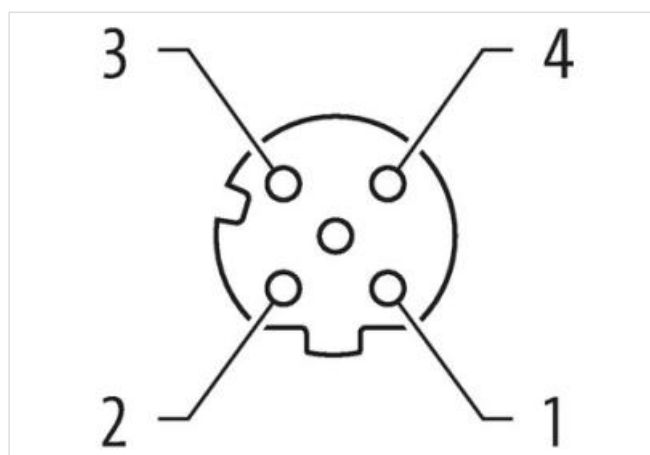
2xM12 X-kod Gigabit, 8xM12 d-kod, 2xM12 L-kod

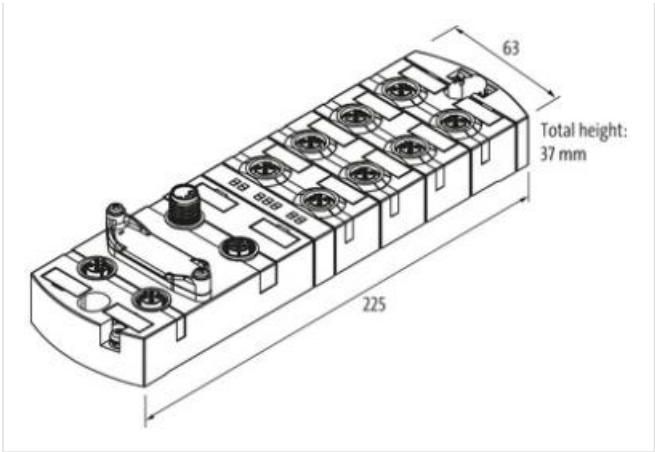
8+2 porty FE bez PN

M12 Power, 4-piny, kodowanie L

PIN zasilania 1/3

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
GTIN	4048879866279
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	9 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s
Komunikacja przemysłowa Funkcja Ethernet	
Auto-Crossover	tak
Auto-Negotiation	tak
Duplex	Full duplex
Ramki LLDP	Przekierowanie
Topologia pierścienia	RSTP, STP
Rodzaj przełączania	managed
Komunikacja przemysłowa Funkcje IIoT	
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
Adresowanie	Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Domyślnie wł.
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1, v2c, v3 (domyślnie aktywne)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	tak

VLANs maks. (IEEE 802.1Q)	64
Synchronizacja czasu	Klient NTP

Diagnozy

Styk sygnalizacyjny	nie
Diagnostyka	brak napięcia
Zdalna obsługa	Klient Open VPN
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Odbicie lustrzane portu	1:1
RMON	tak
SNMP Traps	tak
Syslog	tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Metal
------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	224,5 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	37,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura transportu min.	-40 °C
Temperatura transportu maks.	85 °C

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	XD1
Typ przyłącza 2	XD2
Typ przyłącza 3	XF1, XF2
Typ przyłącza 4	XF3-XF10
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	L
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	L
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony

Kodowanie	X
Liczba biegunów	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DB -
PIN 5	DD +
PIN 6	DD -
PIN 7	DC -
PIN 8	DC +
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Kodowanie	D
Liczba biegunów	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -