

Switch zarządzalny Xelity Hybrid

6 TX Gigabit + 4 power M12 IP67


Przełącznik 6-portowy, zarządzany, IP67 Gigabit, 4 porty zasilania
Porty 6 Gigabit
4 porty zasilania, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

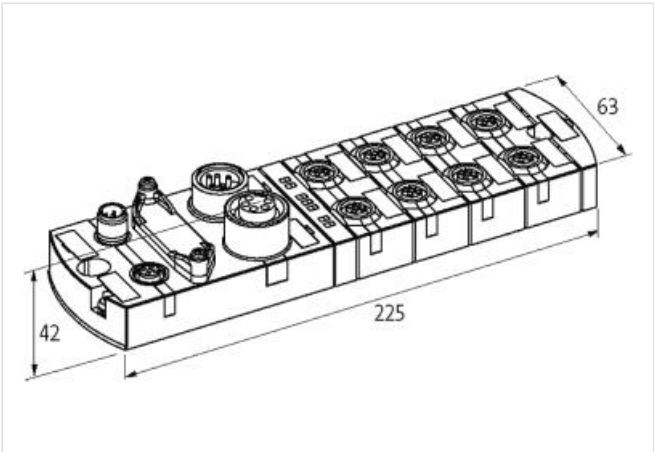

Dane handlowe	
ECLASS-11.1	19170401
GTIN	4048879852289
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	28 V
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	2500 MBit/s
Komunikacja przemysłowa Funkcja Ethernet	
Auto-Crossover	tak
Auto-Negotiation	tak
Duplex	Full duplex
Ramki LLDP	Przekierowanie
Topologia pierścienia	RSTP, STP
Rodzaj przełączania	managed
Komunikacja przemysłowa Funkcje IIoT	
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	

Adresowanie	Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Domyślnie wł.
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1 + v2c + v3 (domyślnie aktywne)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	tak
VLANs maks. (IEEE 802.1Q)	64
Synchronizacja czasu	Klient NTP

Diagnozy

Styk sygnalizacyjny	nie
Diagnostyka	brak napięcia
Zdalna obsługa	Klient Open VPN
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Odbicie lustrzane portu	1:1
RMON	tak
SNMP Traps	tak
Syslog	tak

Instalowanie | Podłączanie

Number ports	6
--------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Metal
------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	225 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	42 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	45 °C