

Sprzęgło indukcyjne IO-Link V1.1 Master M12 M30


IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4-piny)
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

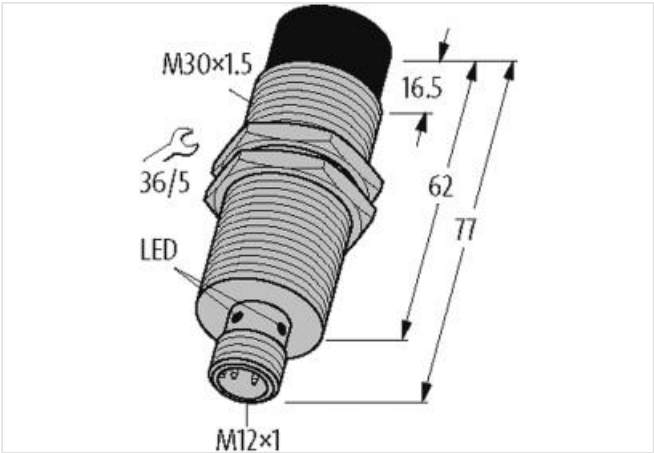

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879677912
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane techniczne Dane elektryczne	
Obrót	1250 rpm
Moc standby ze sprzężeniem maks.	3 W
Moc standby bez sprzężenia maks.	1 W
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Prąd roboczy	0,75 A
Komunikacja przemysłowa IO-Link	
IO-Link Revision ID	V1.1
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	A

Diagnozy	
Diagnostyka przez LED	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67, IP68
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
Ochrona przeciwzwarciowa zasilania sensorów	tak
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	chromowany
Materiał obudowa	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	30 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	77 mm
Odstęp nominalny min.	0 mm
Odstęp nominalny maks.	7 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Typ przyłącza 2	
Family construction form	M12
Gender	female
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	C / Q / IO-Link
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	C / Q / IO-Link