

IO-Link Hub, 30mm, MVP8-P3 DIO8, 8xM8-3, IOLA12 E0

IO-Link Klasy A


Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 30 mm
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

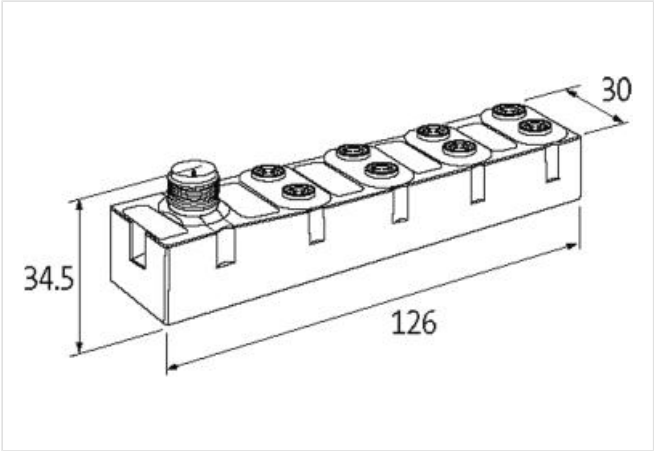

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
GTIN	4048879912990
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Prąd roboczy na 2 porty maks.	1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7)
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze US DC min.	18 V
Napięcie robocze US DC maks.	30 V
Pobór prądu maks.	40 mA
Prąd sumaryczny US maks.	4 A

Dane elektryczne Wejście	
Type input	Typ 1, Typ 3
Filtr czasu wejścia min.	0 ms
Filtr czasu wejścia maks.	15 ms
Dane elektryczne Wyjście	
Prąd wyjściowy na pin maks.	0,5 A
Komunikacja przemysłowa IO-Link	
Wyjście IO-Link długość danych procesowych	2 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych	4 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1.2
Zgodność wersji IO-Link	V1.1.3
Typ IO-Link	Device
Czas cyklu IO-Link min.	1 ms
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class	A
Diagnozy	
Ostrzeżenie aktuatora	tak
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
IO-Link Events	Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Diagnoza przeciążenia	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Wysokość ustawienia max.	3000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	126 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	34,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Norma produktu	EN 61131-2
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	X0-X7
Typ przyłącza 2	XZ1
Family construction form	M8
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	3
PIN 1	24 V DC US
PIN 3	0 V US
PIN 4	DIO US

Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.