

Hub IO-Link MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLB12 B0

Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 50 mm

1 × M12 IO-Link Class B

8 × M12 I/O

16 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych

Izolowane galwanicznie grupy napięciowe

Wstępnie konfigurowany obszar parametrów


Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

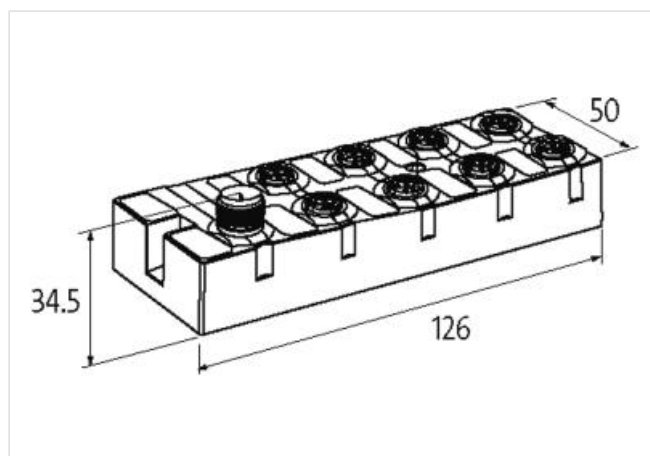

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
GTIN	4048879865043
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze US DC min.	18 V
Napięcie robocze US DC maks.	30 V
Napięcie robocze UA DC	24 V
Napięcie robocze UA DC min.	18 V
Napięcie robocze UA DC maks.	30 V
Pobór prądu maks.	50 mA

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
--------------------------	-----

Prąd sumaryczny US maks.	4 A
--------------------------	-----

Dane elektryczne | Wejście

Prąd czujnika na wejście maks.	0,5 A
--------------------------------	-------

Type input	Typ 1, Typ 3
------------	--------------

Filtr czasu wejścia	1 ms
---------------------	------

Dane elektryczne | Wyjście

Prąd wyjściowy na pin maks.	2 A
-----------------------------	-----

Komunikacja przemysłowa | IO-Link

Wyjście IO-Link długość danych procesowych	2 Bytes
--	---------

Wejście IO-Link długość danych procesowych	2 Bytes
--	---------

IO-Link Revision ID	V1.1.2
---------------------	--------

Zgodność wersji IO-Link	V1.1.3
-------------------------	--------

Typ IO-Link	Device
-------------	--------

Czas cyklu IO-Link min.	1 ms
-------------------------	------

IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
---------------------------	---------------------

Port Class	B
------------	---

Diagnozy

Ostrzeżenie aktuatora	tak
-----------------------	-----

Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
-----------------------	------------------

IO-Link Events	Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
----------------	---

Diagnoza zwarciowa	tak
--------------------	-----

Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
-----------------	--------------------------------------

Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
---------------------------	---------

Diagnoza przeciążenia	tak
-----------------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	3000 m
--------------------------	--------

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
--------------------------------	------

Odporność na przeciążenie	tak
---------------------------	-----

odporny na zwarcie	tak
--------------------	-----

Izolacja galwaniczna US/UA	tak
----------------------------	-----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
----------------------------	------------------------------

Wysokość	126 mm
----------	--------

Szerokość	50 mm
-----------	-------

Głębokość	34,5 mm
-----------	---------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	70 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-40 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	85 °C
----------------------------------	-------

Norma produktu	EN 61131-2
----------------	------------

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	X0-X3
-----------------	-------

Typ przyłącza 2	X4-X7
-----------------	-------

Typ przyłącza 3	XZ1
-----------------	-----

Typ przyłącza 4	XZ1
-----------------	-----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	DIO (UA)
PIN 3	0 V (UA)
PIN 4	DIO (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DIO (US)
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	DIO (US)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	24 V DC UA (P 24)
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	0 V UA (N 24)
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US) (L +)
PIN 2	24 V DC (UA) (P 24)
PIN 3	0 V (US) (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	0 V (UA) (N 24)