

Hub IO-Link MVP12-P6 DIO16 8xM12A IOLA12 B0

Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 50 mm

1 × M12 IO-Link Class A

8 × M12 I/O

16 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych

Wstępnie konfigurowany obszar parametrów


Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

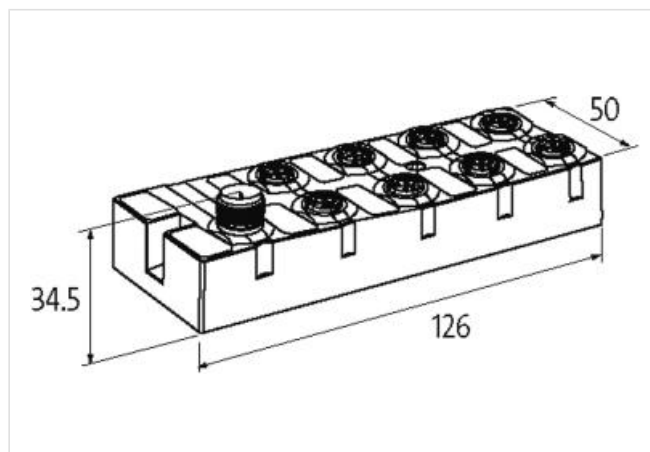

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
GTIN	4048879865036
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze US DC min.	18 V
Napięcie robocze US DC maks.	30 V
Pobór prądu maks.	40 mA
Prąd sumaryczny US maks.	4 A

Dane elektryczne | Wejście

Prąd czujnika na wejście maks. 0,5 A

Type input Typ 1, Typ 3

Filtr czasu wejścia 1 ms

Dane elektryczne | Wyjście

Prąd wyjściowy na pin maks. 0,5 A

Komunikacja przemysłowa | IO-Link

Wyjście IO-Link długość danych procesowych 2 Bytes

Wejście IO-Link długość danych procesowych 2 Bytes

IO-Link Revision ID V1.1.2

Zgodność wersji IO-Link V1.1.3

Typ IO-Link Device

Czas cyklu IO-Link min. 1 ms

IO-Link transmission rate COM3 (230.4 kbit/s)

Port Class A

Diagnozy

Ostrzeżenie aktuatora tak

Diagnostyka przez LED na moduł i kanał

IO-Link Events Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia

Diagnoza zwarciova tak

Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych

Dioda LED wskaźnika stanu zielony

Diagnoza przeciążenia tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max. 3000 m

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68

Odporność na przeciążenie tak

odporny na zwarcie tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe

Wysokość 126 mm

Szerokość 50 mm

Głębokość 34,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -25 °C

Temperatura robocza maks. 70 °C

Temperatura przechowywania min. -40 °C

Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Norma produktu EN 61131-2

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1 X0-X7

Typ przyłącza 2 XZ1

Typ przyłącza 3 XZ1

Family construction form M12

Gender female

Kolor uchwyty stykowego czarny

Kodowanie A

Liczba biegunów 5

PIN 1 24 V DC (US)

PIN 2 DIO (US)

PIN 3 0 V (US)

PIN 4	DIO (US)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US) (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (US) (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.