

Hub IO-Link MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 E0

Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 50 mm

1 × M12 IO-Link Class A

8 × M12 I/O

16 digital inputs

Rozszerzony obszar parametrów


Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

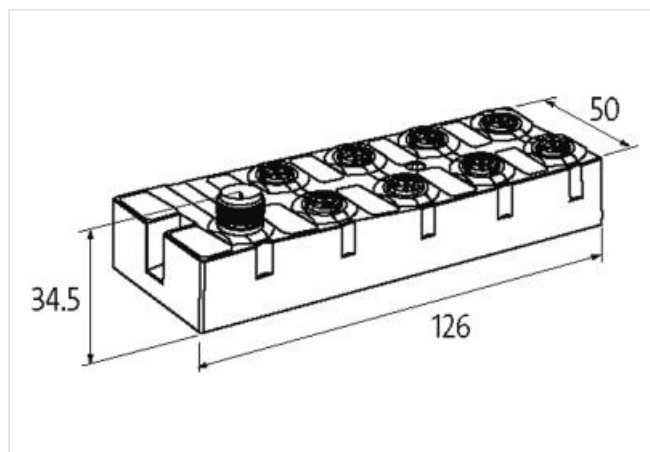

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
GTIN	4048879872096
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze US DC min.	18 V
Napięcie robocze US DC maks.	30 V
Pobór prądu maks.	40 mA
Prąd sumaryczny US maks.	4 A

Dane elektryczne | Wejście

Prąd czujnika na wejście maks.	0,5 A
Type input	Typ 1, Typ 3
Filtr czasu wejścia min.	0 ms
Filtr czasu wejścia maks.	15 ms

Komunikacja przemysłowa | IO-Link

Wejście IO-Link długość danych procesowych	4 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1.2
Zgodność wersji IO-Link	V1.1.3
Typ IO-Link	Device
Czas cyklu IO-Link min.	1 ms
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class	A

Diagnozy

Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
IO-Link Events	Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Diagnoza przeciążenia	tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	3000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	126 mm
Szerokość	50 mm
Głębokość	34,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Norma produktu	EN 61131-2
----------------	------------

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	X0-X7
Typ przyłącza 2	X4-X7
Typ przyłącza 3	XZ1
Typ przyłącza 4	XZ1
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI (US)
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	DI (US)
PIN 5	PE
Family construction form	M12

Gender	female
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	DI US
PIN 3	0 V US
PIN 4	DI US
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US) (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (US) (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.