

Hub I/O Link MVP12-P3 4AI

4xM12A IOLA12 E0


Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 30 mm
4 wejścia analogowe (Multi)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

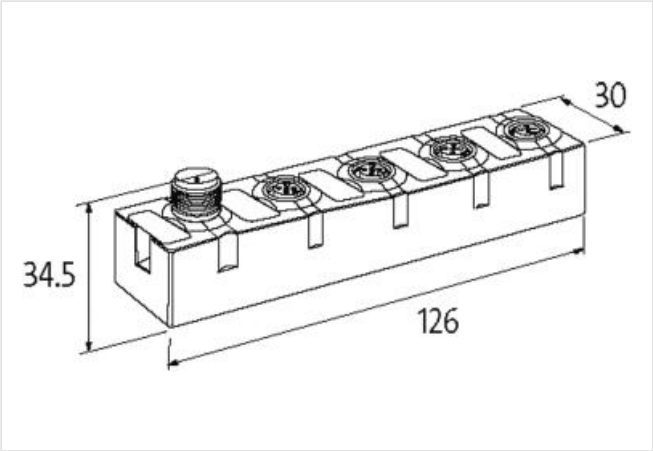

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze US DC min.	18 V
Napięcie robocze US DC maks.	30 V
Pobór prądu maks.	50 mA
Dane elektryczne Wejście	
Prąd czujnika na wejście maks.	0,2 A
Czas przetwarzania z filtrem zakłóceń częstotliwości	WYŁ.: 12 ms, 50 Hz: 50 ms, 60 Hz: 120 ms
Komunikacja przemysłowa IO-Link	
Wyjście IO-Link długość danych procesowych	5 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych	10 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1.2
Zgodność wersji IO-Link	V1.1.3
Typ IO-Link	Device
Czas cyklu IO-Link min.	1,6 ms
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class	A
Diagnozy	

Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
IO-Link Events	Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Diagnoza przeciążenia	tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	3000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
Odporność na przeciążenie	tak
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
odporny na zwarcie	tak
Feed back resistant	tak
Ochrona przeciwprzepięciowa	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	126 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	34,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Norma produktu	EN 61131-2
----------------	------------

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	X0-X3
Typ przyłącza 2	X0-X3
Typ przyłącza 3	XZ1
Typ przyłącza 4	XZ1
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	AI
PIN 3	0 V US
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	AI
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male

Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US) (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (US) (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.

Dane handlowe

GTIN	4065909027950
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099