

Hub I/O Link MVP12-P3 4xAI RTD

4xM12A IOLA12 E0


Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 30 mm  
4 analog inputs (RTD)  
1 × M12 IO-Link Class A  
4 × M12 I/O  
Rozszerzony obszar parametrów  
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

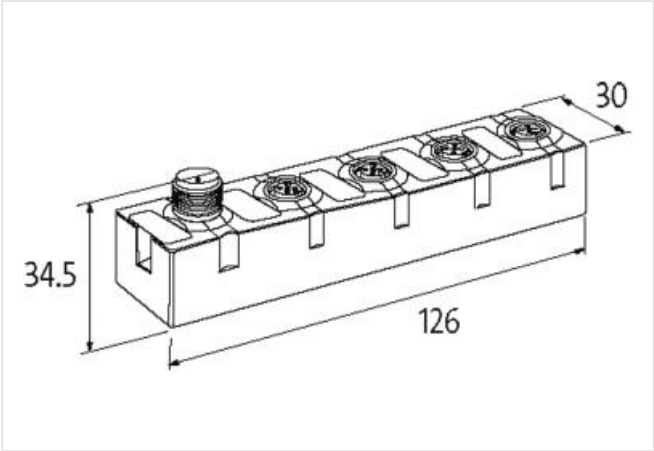

| Dane elektryczne   Zasilanie                         |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Napięcie robocze US DC                               | 24 V                                     |
| Napięcie robocze US DC min.                          | 18 V                                     |
| Napięcie robocze US DC maks.                         | 30 V                                     |
| Pobór prądu maks.                                    | 50 mA                                    |
| Dane elektryczne   Wejście                           |                                          |
| Czas przetwarzania z filtrem zakłóceń częstotliwości | WYŁ.: 12 ms, 50 Hz: 50 ms, 60 Hz: 120 ms |
| Komunikacja przemysłowa   IO-Link                    |                                          |
| Wyjście IO-Link długość danych procesowych           | 5 Bytes                                  |
| Wejście IO-Link długość danych procesowych           | 10 Bytes                                 |
| IO-Link Revision ID                                  | V1.1.2                                   |
| Zgodność wersji IO-Link                              | V1.1.3                                   |
| Typ IO-Link                                          | Device                                   |
| Czas cyklu IO-Link min.                              | 1,6 ms                                   |
| IO-Link transmission rate                            | COM3 (230.4 kbit/s)                      |
| Port Class                                           | A                                        |
| Diagnozy                                             |                                          |
| Diagnostyka przez LED                                | na moduł i kanał                         |

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| IO-Link Events                           | Niedomiary napięcia zasilania, brak napięcia |
| Wyświetlacz LED                          | Połączenie Ethernet/ Transfer danych         |
| Dioda LED wskaźnika stanu                | zielony                                      |
| <b>Ochrona urządzenia   Elektryczna</b>  |                                              |
| Wysokość ustawienia max.                 | 3000 m                                       |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)           | IP68                                         |
| Zabezpieczenie polaryzacji               | tak                                          |
| <b>Dane mechaniczne   Dane montażowe</b> |                                              |
| Suitable for mounting type               | 2-otworowe mocowanie śrubowe                 |
| Wysokość                                 | 126 mm                                       |
| Szerokość                                | 30 mm                                        |
| Głębokość                                | 34,5 mm                                      |
| <b>Warunki otoczenia   Klimatyczne</b>   |                                              |
| Temperatura robocza min.                 | -25 °C                                       |
| Temperatura robocza maks.                | 70 °C                                        |
| Temperatura przechowywania min.          | -40 °C                                       |
| Temperatura przechowywania maks.         | 85 °C                                        |
| <b>Typ przyłącza 4</b>                   |                                              |
| Typ przyłącza 1                          | X0-X3                                        |
| Typ przyłącza 2                          | X0-X3                                        |
| Typ przyłącza 3                          | XZ1                                          |
| Typ przyłącza 4                          | XZ1                                          |
| Family construction form                 | M12                                          |
| Gender                                   | female                                       |
| Kolor uchwyty stykowego                  | zielony                                      |
| Kodowanie                                | A                                            |
| Liczba biegunów                          | 5                                            |
| PIN 1                                    | CH +                                         |
| PIN 2                                    | CH S +                                       |
| PIN 3                                    | CH -                                         |
| PIN 4                                    | CH S -                                       |
| PIN 5                                    | n.c.                                         |
| Family construction form                 | M12                                          |
| Gender                                   | female                                       |
| Kolor uchwyty stykowego                  | czarny                                       |
| Kodowanie                                | A                                            |
| Liczba biegunów                          | 5                                            |
| PIN 1                                    | CH +                                         |
| PIN 2                                    | CH S +                                       |
| PIN 3                                    | CH -                                         |
| PIN 4                                    | CH S -                                       |
| PIN 5                                    | n.c.                                         |
| Family construction form                 | M12                                          |
| Gender                                   | male                                         |
| Kolor uchwyty stykowego                  | czarny                                       |
| Kodowanie                                | A                                            |
| Liczba biegunów                          | 5                                            |
| PIN 1                                    | 24 V DC US (L +)                             |
| PIN 2                                    | n.c.                                         |
| PIN 3                                    | 0 V US (L -)                                 |
| PIN 4                                    | C / Q / IO-Link                              |
| PIN 5                                    | n.c.                                         |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Family construction form | M12                |
| Gender                   | male               |
| Kodowanie                | A                  |
| Liczba biegunów          | 5                  |
| PIN 1                    | 24 V DC (US) (L +) |
| PIN 2                    | n.c.               |
| PIN 3                    | 0 V (US) (L -)     |
| PIN 4                    | C / Q / IO-Link    |
| PIN 5                    | n.c.               |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| GTIN                | 4065909027851 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |