
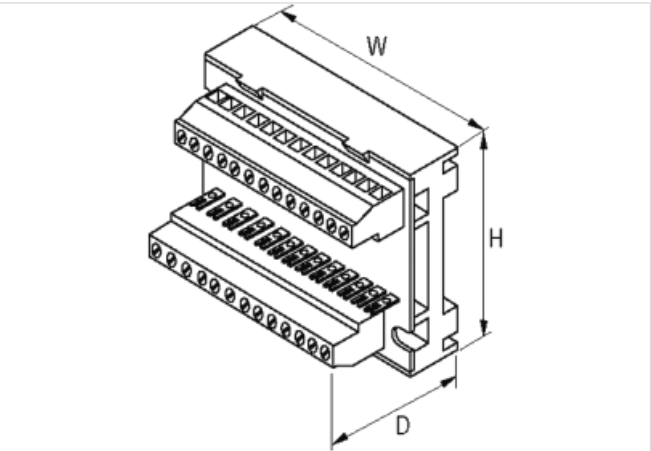


Płytki montażowa MP 16

16 par punktów lutowniczych
Pary punktów lutowniczych doprowadzane do zacisków

[Link do produktu](#)

Ilustracje

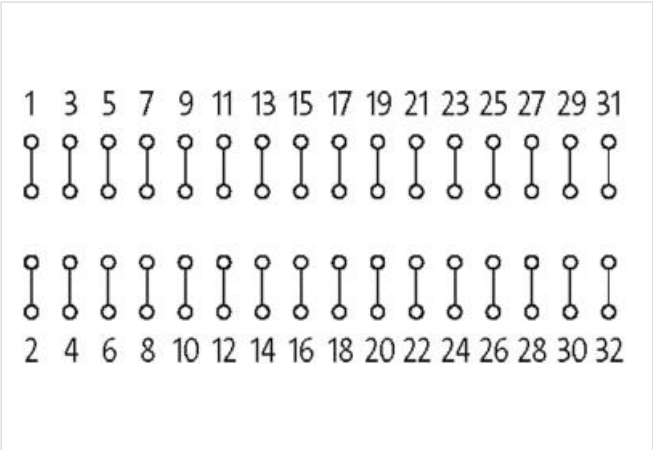

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ETIM-5.0	EC002780

GTIN	4048879042246
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	50 V
Prąd roboczy maks.	5 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	4 mm ²
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Connection information	Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Właściwości obudowy	otwarta budowa
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Odstępy punktów lutowniczych	24 mm
Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	63 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	36 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C