

## Uchwyt dla Eurocard SKP 48/I F(b,d,z)



Zaciski śrubowe  
48-piny F (EN 60603)  
Szereg z, b, d  
250 V AC

Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.

Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego. Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

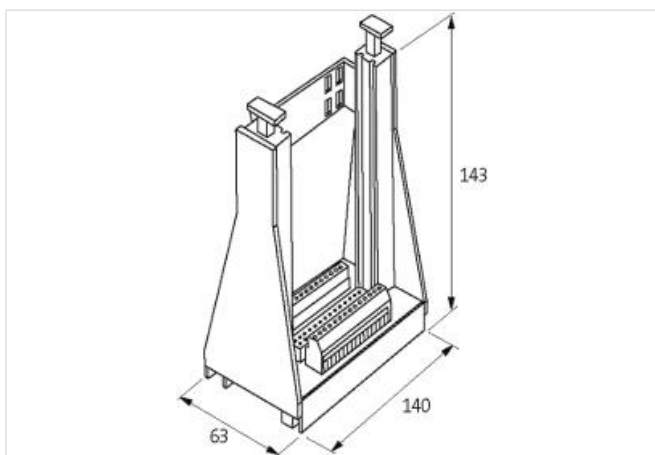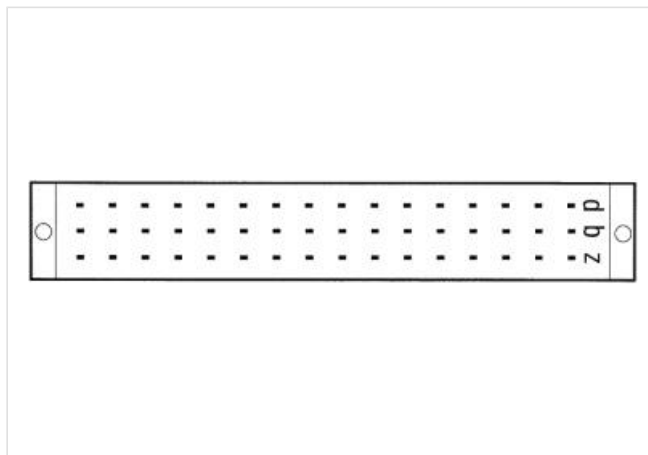

Ilustracja zastępcza



#### Dane handlowe

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27260710 |
| ECLASS-6.1 | 27260704 |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-7.0                             | 27440402                |
| ECLASS-8.0                             | 27440402                |
| ECLASS-9.0                             | 27440402                |
| ECLASS-10.1                            | 27440402                |
| ECLASS-11.1                            | 27460201                |
| ECLASS-12.0                            | 27460201                |
| ETIM-5.0                               | EC002780                |
| GTIN                                   | 4048879042154           |
| Jednostka pakowania                    | 1                       |
| Kod taryfy celnej                      | 85366990                |
| Dane elektryczne   Zasilanie           |                         |
| Napięcie robocze AC                    | 250 V                   |
| Prąd roboczy maks.                     | 4 A                     |
| Dane techniczne   Instalowanie         |                         |
| Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. | 4 mm²                   |
| Instalowanie   Układ pinów             |                         |
| Liczba biegunów                        | 48                      |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna       |                         |
| Kategoria przepięcia (EN 60664-1)      | I                       |
| Ochrona urządzenia   Media             |                         |
| Flame resistance                       | trudnopalne             |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne     |                         |
| Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami | F (EN 60603)            |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe    |                         |
| Materiał obudowa                       | Tworzywo sztuczne       |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe      |                         |
| Typ montażu                            | przykręcone, geschnappt |
| Suitable for mounting type             | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość                               | 137 mm                  |
| Szerokość                              | 63 mm                   |
| Głębokość                              | 170 mm                  |