

Uchwyt dla Eurocard

SKT 32 C

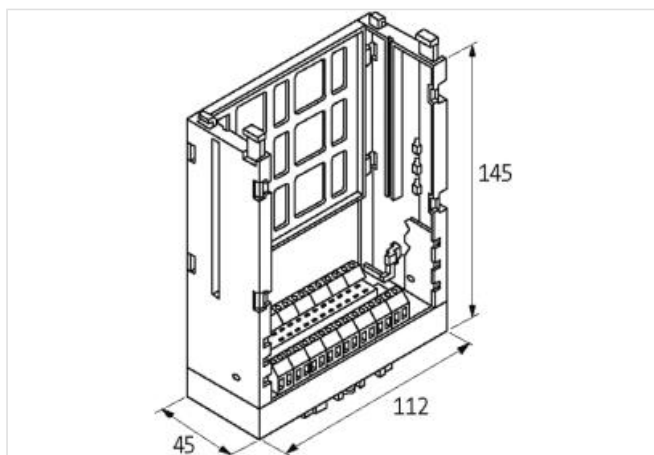
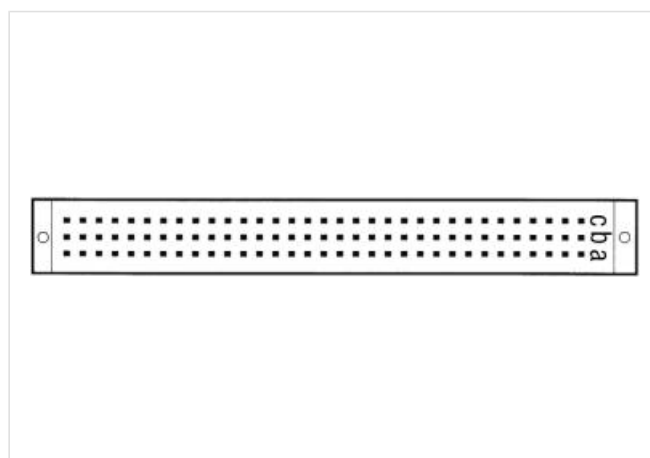
Zaciski śrubowe

32-piny C (EN 60603)

Szereg a, c

Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego

Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402

ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041980
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy maks.	2 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	4 mm²
--	-------

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	32
-----------------	----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
-----------------------------------	---

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami	C (EN 60603)
--	--------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	poziomo, pionowo, szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	112 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	145 mm