
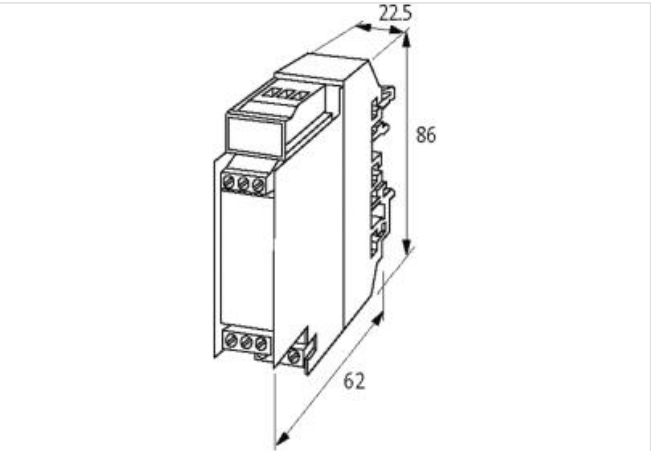


Moduł diodowy MKS-D 10/1300-1 M

10 diod
zgodnie z potencjałem anody

[Link do produktu](#)

Ilustracje

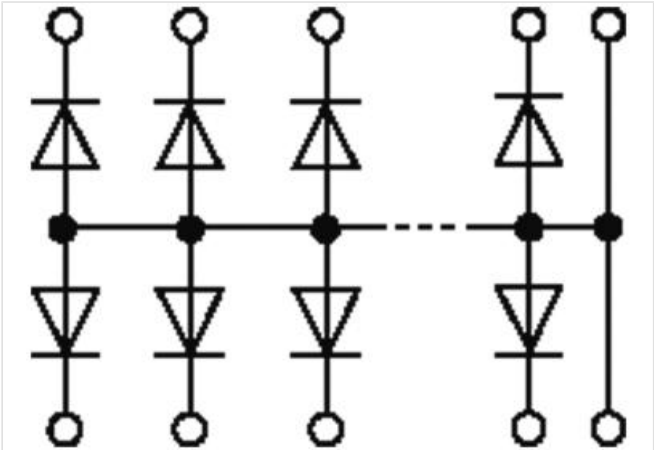

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780

GTIN	4048879041959
------	---------------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85411000
-------------------	----------

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	48 V
---------------------------	------

Napięcie robocze DC maks.	48 V
---------------------------	------

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	4 mm ²
--------------------------	-------------------

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
----------------	--------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
-------------	------------

Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
----------------------------	-----------------------------------

Wysokość	86 mm
----------	-------

Szerokość	22,5 mm
-----------	---------

Głębokość	62 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	60 °C
---------------------------	-------

Typ przyłącza 1

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
----------------	--------------------

Family construction form	zacisk
--------------------------	--------

Gender	female
--------	--------

Liczba biegunów	12
-----------------	----