
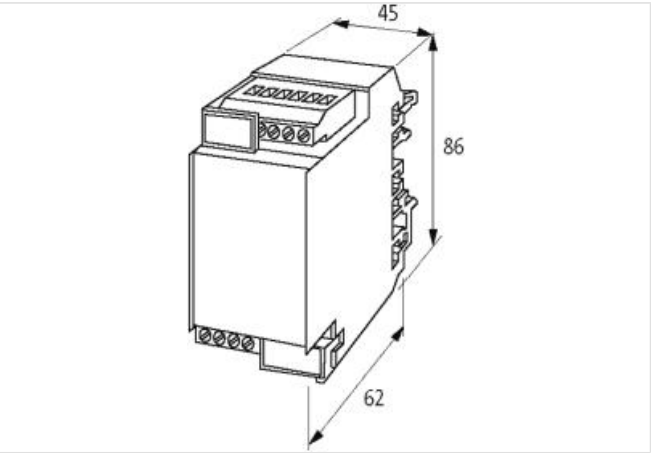


Moduł diodowy MKS - D 20/1300-1 M

20 diod
zgodnie z potencjałem anody

[Link do produktu](#)

Ilustracje

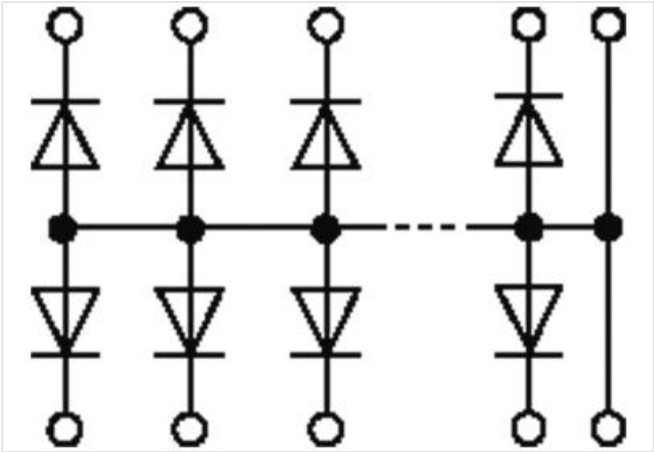

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780

GTIN	4048879041928
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85411000
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	48 V
Napięcie robocze DC maks.	48 V
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	4 mm ²
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	86 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	62 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 1	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	22