

Moduł diodowy

Szyna montażowa / zaciski śrubowe

Dioda uniwersalna 1 300 V, 1 A



20 diod

zgodnie z potencjałem katody

Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.)

Link do produktu

Ilustracje

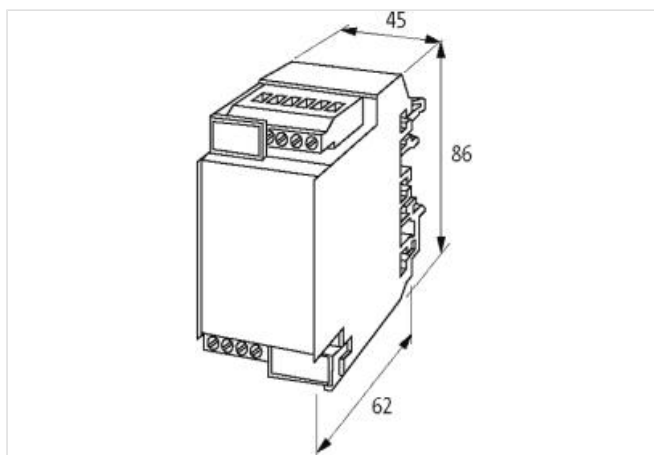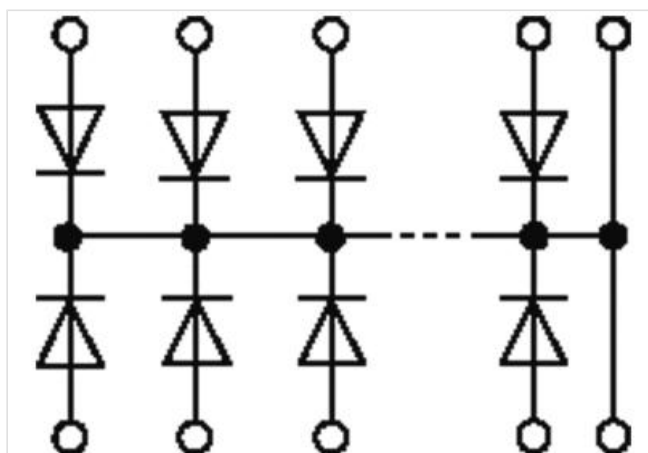

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010

ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041911
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85411000
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	48 V
Napięcie robocze DC maks.	48 V
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	4 mm ²
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	86 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	62 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 1	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	22