

Przełącznik MKS-RA 12/24, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/8A

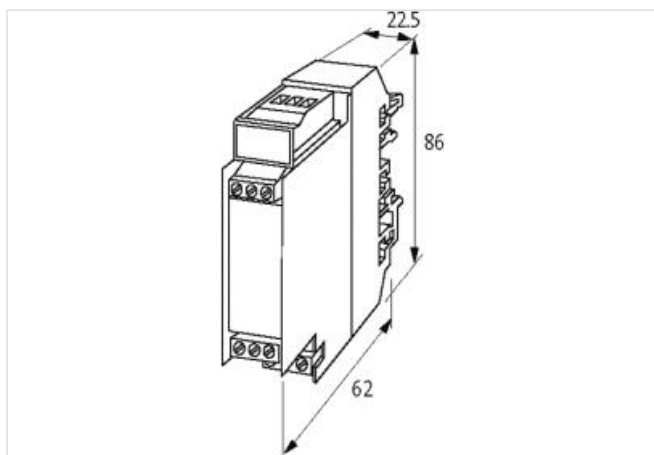
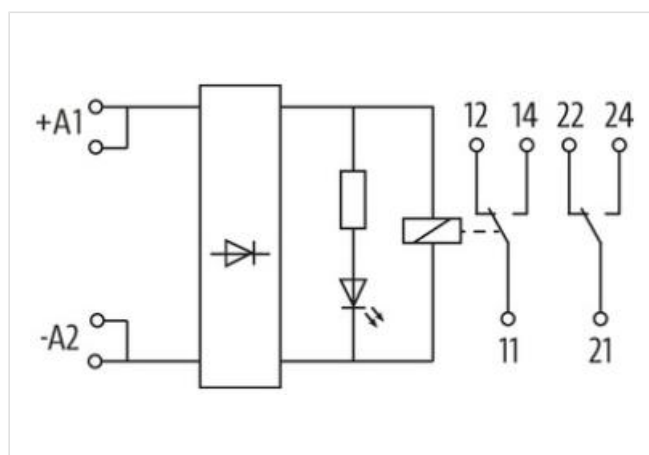
2 styki - 22,5mm zaciski śrubowe

1 przełącznik; 2 zestawy zwierne

8 A

24 V DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879025461
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	26,4 V
Prąd wejściowe	20 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Moc łączeniowa AC maks.	2000 VA
Moc łączeniowa DC maks.	240 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy maks.	8 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
---------------------	------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowy pik napięciowy	5 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
------------------------	----------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	1 ms

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Ni
---------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	86 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	62 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 1

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Liczba biegunów	10
PIN 1	+ A 1
PIN 2	+ A 1
PIN 3	- A 2
PIN 4	- A 2
PIN 5	11
PIN 6	12
PIN 7	14
PIN 8	21
PIN 9	22
PIN 10	24