

Potencjometr 10kOhm/10 pozycji



Potencjometr 10-biegowy
10 kΩ

Potencjometry 10-biegowe posiadają gałkę obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania

Moduły potencjometrów wykonane są ze stałymi wartościami standardowymi, które są dostępne w wersji 270° lub jako wersja 10-biegowa do precyzyjnej regulacji. Mogą one pracować z 10 V DC lub 24 V DC. Napięcie na potencjometrze dzielone jest przez rezystor wstępny w ten sposób, że po podłączeniu 24 V DC możliwy jest zakres regulacji wartości zadanej ok. 0...11 V. Podłączenie następuje za pomocą zacisków śrubowych.

Link do produktu

Ilustracje

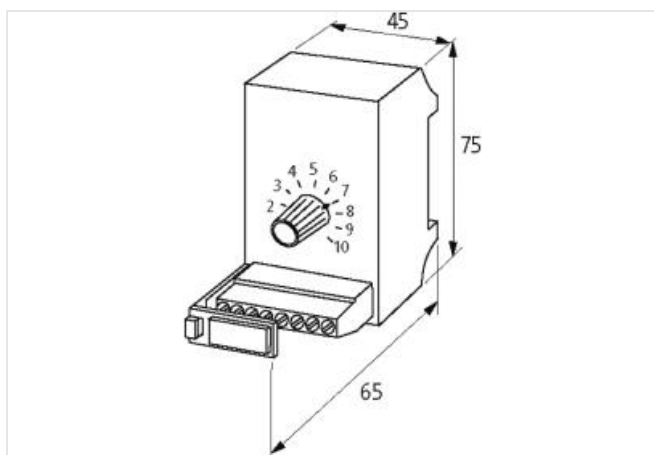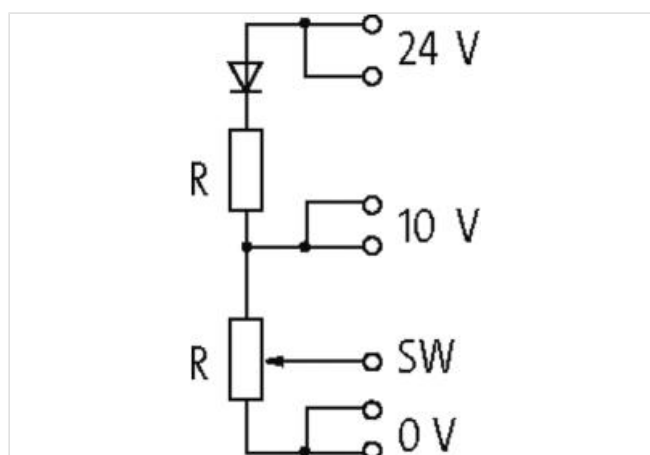

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227
ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227
ETIM-5.0	EC001027

GTIN	4048879041645
------	---------------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85334010
-------------------	----------

Dane techniczne | Dane elektryczne

Moc maks.	1,4 W
-----------	-------

Liniowość	±0,25 %
-----------	---------

Rezystancja	10 kΩ
-------------	-------

Tolerancja oporności	5 %
----------------------	-----

Dane elektryczne | Wejście

Strata mocy maks.	0,25 W
-------------------	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
-------------	------------

Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
----------------------------	-------------------------

Wysokość	75 mm
----------	-------

Szerokość	45 mm
-----------	-------

Głębokość	65 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
--------------------------	------

Temperatura robocza maks.	60 °C
---------------------------	-------