

Potencjometr

10K-Ohm/270 stopni z przekaźnikiem

Potencjometr 270°

ze stykiem przekaźnikowym



10 kΩ

Potencjometry 10-biegowe posiadają gałką obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania

Moduły potencjometrów wykonane są ze stałymi wartościami standardowymi, które są dostępne w wersji 270° lub jako wersja 10-biegowa do precyzyjnej regulacji. Mogą one pracować z 10 V DC lub 24 V DC. Napięcie na potencjometrze dzielone jest przez rezystor wstępny w ten sposób, że po podłączeniu 24 V DC możliwy jest zakres regulacji wartości zadanej ok. 0...11 V. Podłączenie następuje za pomocą zacisków śrubowych. Ustawioną wartość zadaną można przełączyć również przez wbudowany przekaźnik. Tym samym można połączyć kaskadowo wiele bloków, tzn. kilka wielkości nominalnych oddziałuje na 1 wejście sterujące.

Link do produktu

Ilustracje

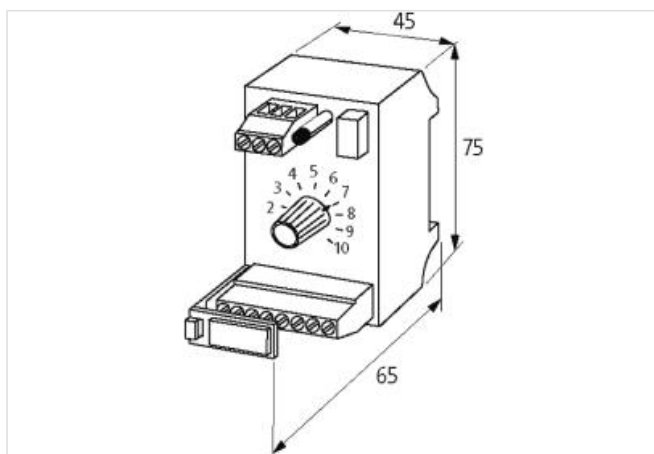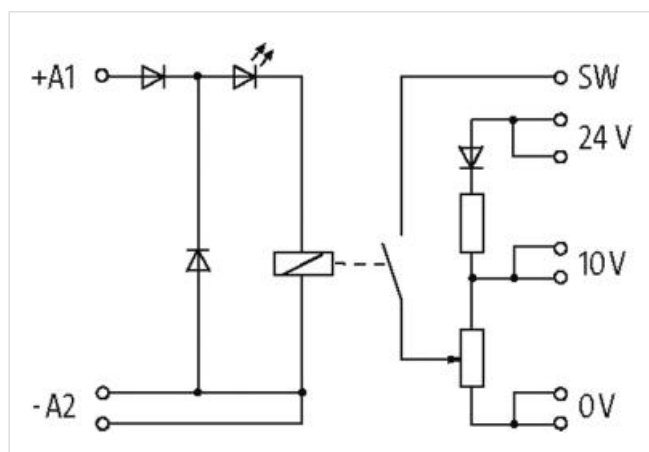

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227

ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227
ETIM-5.0	EC001027
GTIN	4048879041607
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85334010

Dane techniczne | Dane elektryczne

Moc maks.	1 W
Liniowość	±3 %
Rezystancja	10 kΩ
Tolerancja oporności	20 %

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC	24 V
Prąd wejściowe	20 mA
Strata mocy maks.	0,25 W

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie łączeniowe DC min.	10 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	24 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	1 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
---------------------------	---------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Pd Ni-Au Rh
---------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	65 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C