

Modlink MSDD Hybrid field-bus couplers

conversion electrical-electrical (passive)


CU, CU (żeński/męski)
Han-Brid® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HARTING KGaA

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

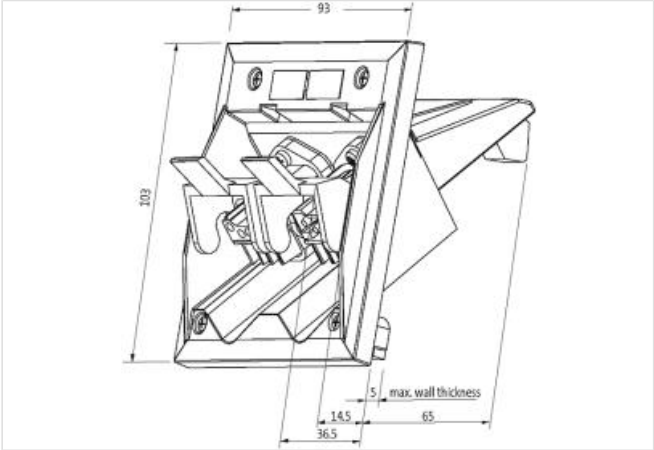

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879041485
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	12 MBit/s
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	0,25 mm²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks.	2,5 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Ekranowany	nie
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość wycięcie	90 mm
Szerokość wycięcie	80 mm
Wysokość	103 mm
Szerokość	93 mm
Głębokość	65 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C