

Przycisk E-Stop

Reset + przycisk NO, wyjście M12 8-polowe, EN ISO 13850

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO L M12(8)

z portem M12

8-piny

Przycisk Awaryjny

2 NC

1 przycisk może być oświetlony (1 zestyk zwierny)

Zakres dostaw:




Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska

Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R

mounting with clip on the back side

Link do produktu

Ilustracje

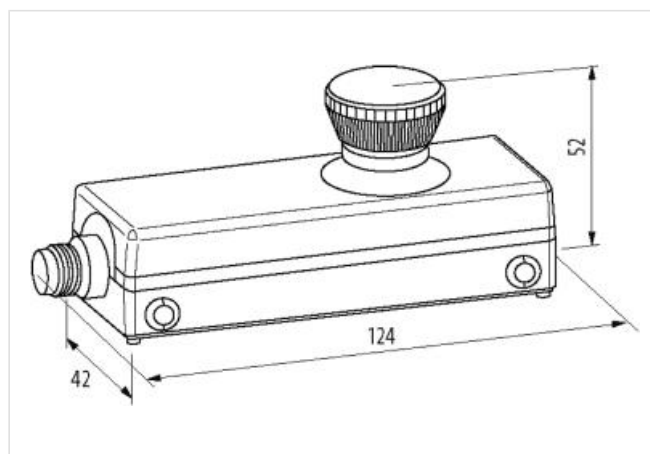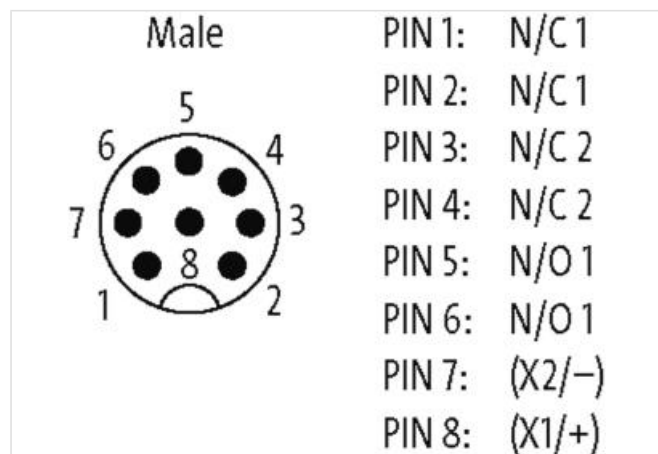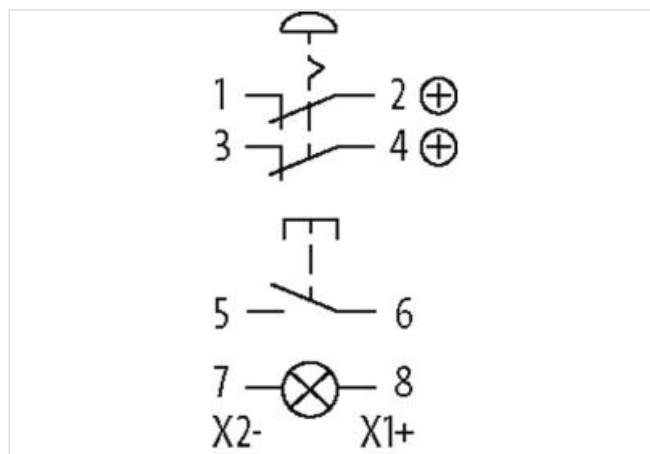

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0

27371244

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 25.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879663359
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080

Dane techniczne | Dane elektryczne

Napięcie robocze AC/DC oświetlenia LED maks.	30 V
Prąd roboczy oświetlenia LED	4 mA @24 V DC

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC min.	1 V
Napięcie robocze DC maks.	36 V
Napięcie robocze DC (UL)	30 V
Prąd roboczy	1,5 A

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia, zależnie od temperatury
---------------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Elektryczny cykl życia	50000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	50000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10d	250000 Cykle

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas odbicia maks.	10 ms
--------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	AgNi
---------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	52 mm
Szerokość	124 mm
Głębokość	42 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Dane techniczne | Niezawodność

Zestyk rozwierny Lambda	20 %
-------------------------	------

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	8

PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +
PIN 5	NO
PIN 6	NO
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +