

Przycisk IP65, złącze M12

R-Button / 42 1NO M12(4)

z portem M12

4-piny

1 przycisk (1 zestaw zwierny)

Zakres dostaw:



Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska

Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R


mounting with clip on the back side

[Link do produktu](#)

Ilustracje

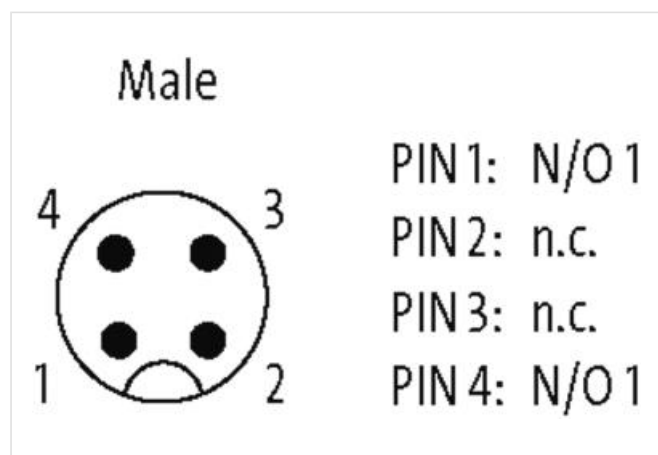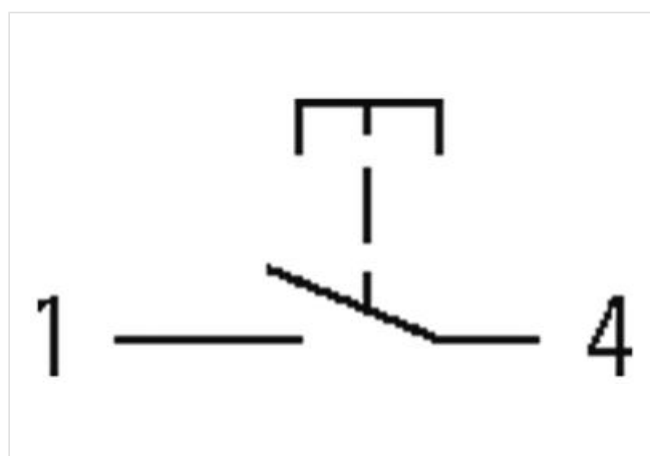

Ilustracja zastępcza

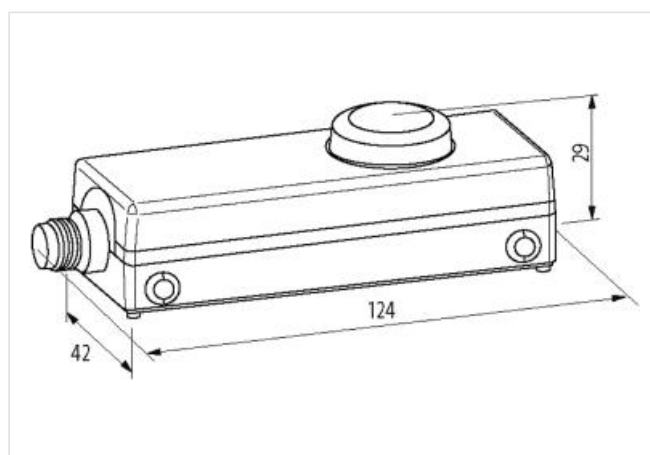

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228
ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 01.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
GTIN	4048879594288
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Prąd łączeniowy (AC-15)	15 A
Prąd łączeniowy (DC-13)	2,2 A

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia, zależnie od temperatury
---------------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Elektryczny cykl życia	1000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	1000000 Cykle
------------------------	---------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas odbicia maks.	10 ms
--------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	AgNi
---------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	29 mm
Szerokość	124 mm
Głębokość	42 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	NO
PIN 4	NO