
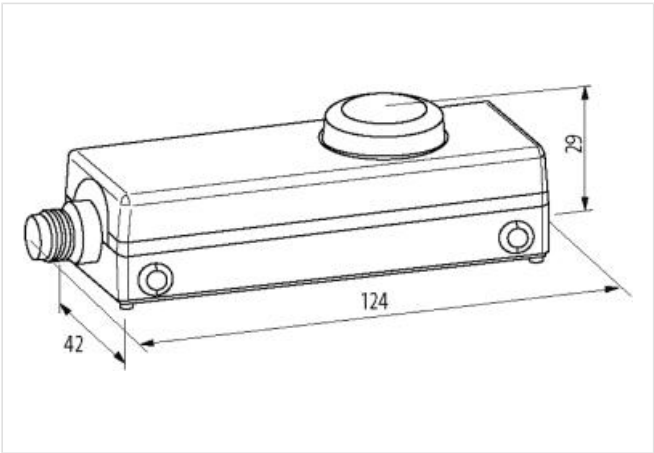
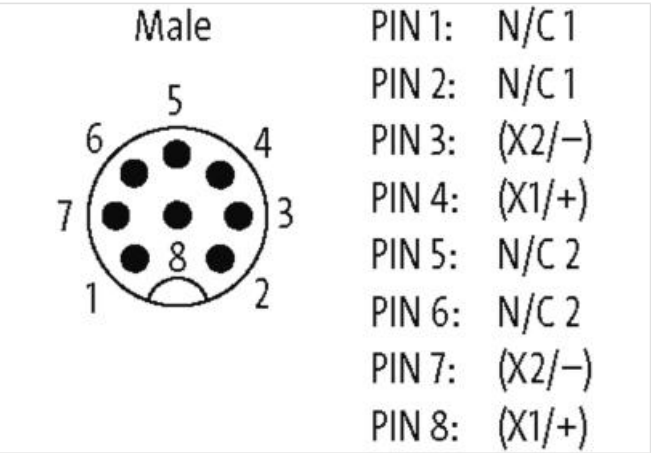


Przycisk Reset, IP65, M12


R-Button / 42 2NO L M12(8)
z portem M12
8-piny
2 przyciski mogą być oświetlone (na 1 zestyk zwierny)
Zakres dostaw:
Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska
Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R, ↑, ↓
mounting with clip on the back side

Link do produktu

Ilustracje

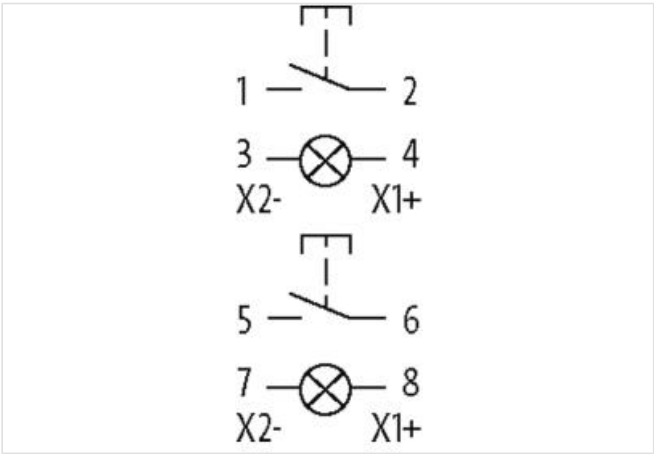

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228
ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228

ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
GTIN	4048879594325
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080

Dane techniczne | Dane elektryczne

Napięcie robocze AC/DC oświetlenia LED maks.	30 V
Prąd roboczy oświetlenia LED	14 mA @24 V DC

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC min.	1 V
Napięcie robocze DC maks.	36 V
Napięcie robocze DC (wykrywanie UL)	30 V
Prąd roboczy	1,5 A

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia, zależnie od temperatury
---------------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Elektryczny cykl życia	1000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	1000000 Cykle
------------------------	---------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas odbicia maks.	10 ms
--------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	AgNi
---------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	29 mm
Szerokość	124 mm
Głębokość	42 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	8
PIN 1	NO 1
PIN 2	NO 1
PIN 3	X 2 -
PIN 4	X 1 +
PIN 5	NO 2
PIN 6	NO 2
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +

