
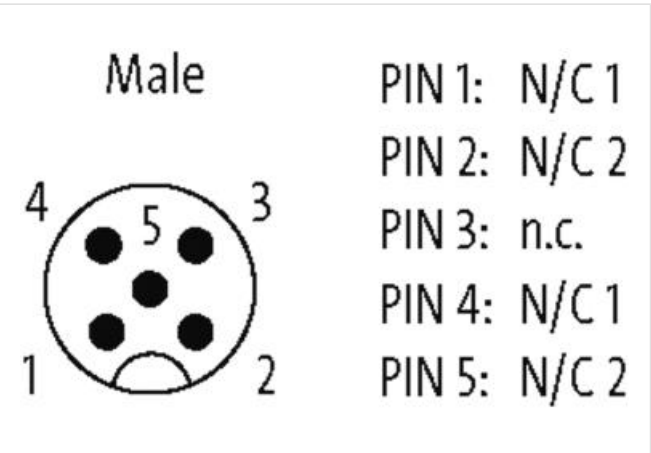


Przycisk E-Stop 72 2NC M12


E-Stop 72 2NC M12(5)
z portem M12
5-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC

[Link do produktu](#)

Ilustracje

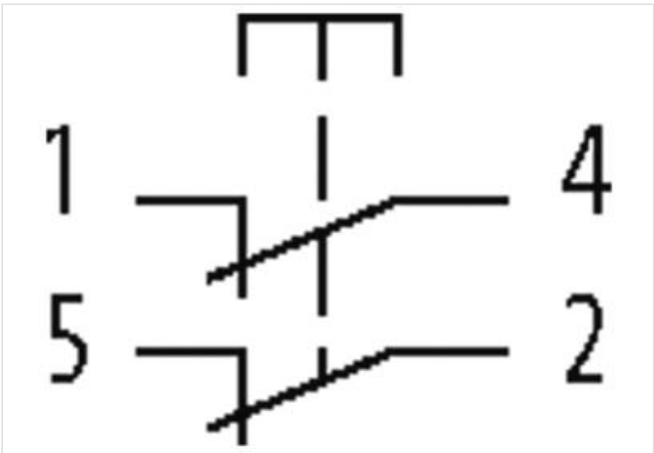

Ilustracja zastępcza

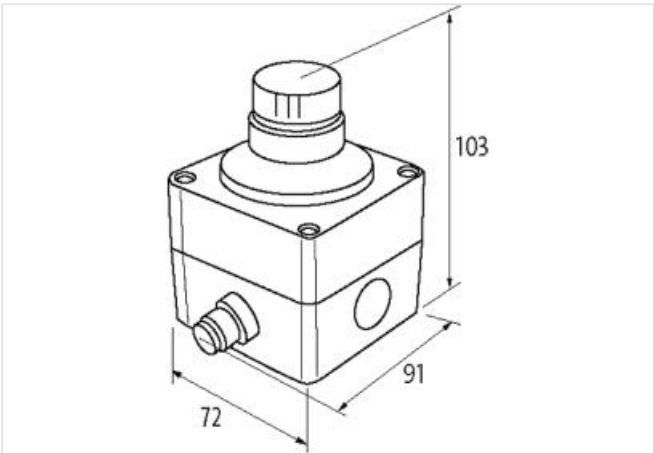

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244

ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594684
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080

Dane elektryczne | Wyjście

Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 250 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Prąd łączeniowy (AC-15)	30 A
Prąd łączeniowy (DC-13)	2,2 A

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia, zależnie od temperatury
---------------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Elektryczny cykl życia	1000000 Cykle

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	1000000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10d	250000 Cykle

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Czas odbicia maks.	9 ms
--------------------	------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	AgNi
---------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Wysokość	103 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	91 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Dane techniczne | Niezawodność

Zestyk rozwierny Lambda	20 %
-------------------------	------

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 2
PIN 4	NC 1
PIN 5	NC 2