

Przycisk E-Stop ze złączem M12, 5pinowy

E-Stop 22 2NC M12(5)
Emergency-Stop


Connection M12 (5-polig)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

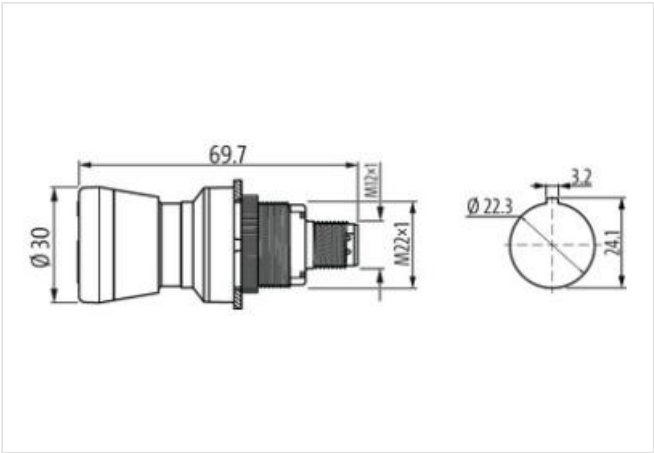

Dane handlowe	
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
GTIN	4065909019238
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365011
Dane elektryczne Zasilanie	
Znamionowe napięcie robocze AC-15	35 V
Znamionowe napięcie robocze DC-13	35 V
Dane elektryczne Wejście	
Prąd zwarciový	1000 A
Dane elektryczne Wyjście	
Moc łączeniowa maks.	0,25 W
Napięcie łączeniowe AC min.	1 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	35 V
Napięcie łączeniowe AC maks. (UL 60947)	30 V
Napięcie łączeniowe DC min.	1 V

Napięcie łączeniowe DC maks.	35 V
Napięcie łączeniowe DC maks. (UL 60947)	30 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	100 mA

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	A
Liczba biegunów	5

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień zanieczyszczenia	2
Ochronnik zwarciovy (SCPD)	Bezpiecznik 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG, szybki
Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	II

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	50000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10	65000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10d	84500 Cykle
Typ obudowy UL, z przodu	type 4X

Ochrona urządzenia | Media

Odporność na mgiełkę solankową (IEC 60068-2-11)	tak
---	-----

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Z oświetleniem	nie
Funkcja włączania	kołyskowy
Color	czerwony
Kolor kołnierza	żółty
Forma kołnierza	okrągłe
Rodzaj styku	2 Ö

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał styk	Gold

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	Pierścień gwintowany
Wysokość montażu	39,6 mm
Mounting depth	36,4 mm
Otwór montażowy	22,3 mm
Wysokość	30 mm
Szerokość	29,8 mm
Głębokość	69,7 mm
Raster min.	30 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	90 °C
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	93 %

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	NC 2
PIN 2	NC 1
PIN 4	NC 2
PIN 5	NC 2