

Przycisk reset z podświetleniem, otwór montażowy 30,3 mm,
złącze M12 (4-pinowe)


R-Button 30 1NO L M12(4)
Illuminated reset button
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

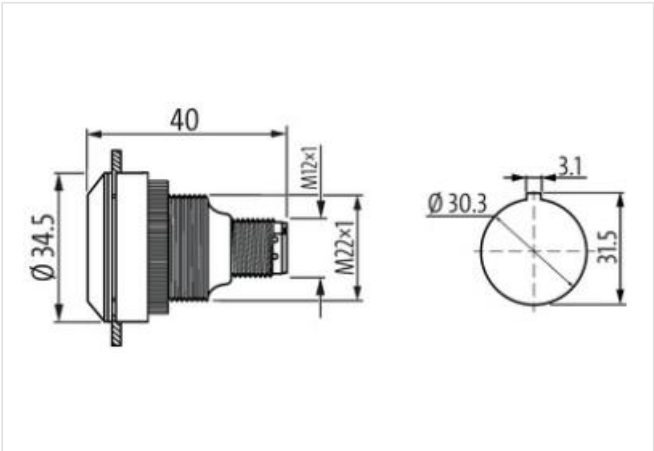

Dane handlowe

ECLASS-6.1	27371228
ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
GTIN	4065909019627
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC min.	20 V
Napięcie robocze DC maks.	28 V
Znamionowe napięcie robocze AC-15	35 V
Znamionowe napięcie robocze DC-13	35 V
Znamionowy prąd roboczy	0,1 A

Dane elektryczne | Wejście

Prąd zwarciov	1000 A
---------------	--------

Dane elektryczne | Wyjście

Moc łączeniowa maks.	1 W
Napięcie łączeniowe AC min.	0,02 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	35 V
Napięcie łączeniowe DC min.	0,02 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	35 V
Napięcie łączeniowe DC maks. (UL 60947)	30 V
Switching voltage peak DC (UL 60947)	42,4 V
Prąd łączeniowy min.	0,01 mA
Prąd łączeniowy maks.	100 mA

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	A
Liczba biegunów	4

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529)	IP66, IP67
Stopień zanieczyszczenia	2
Ochronnik zwarciový (SCPD)	Bezpiecznik 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG, szybki
Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	II

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	500000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10	650000 Cykle
Typ obudowy UL, z przodu	type 4X

Ochrona urządzenia | Media

Odporność na mgiełkę solankową (IEC 60068-2-11)	tak
---	-----

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Z oświetleniem	tak
Funkcja włączania	dotykowo
Siła włączania min.	5 N
Siła włączania maks.	12 N
Droga włączania maks.	1 mm
Color	czarny
Kolor kołnierza	czarny
Kolor pierścienia przedniego	czarny
Kolor lampki	biały
Forma kołnierza	okrągłe
Rodzaj styku	1 S
Typ lampki	LED

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał styk	Gold

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	Pierścień gwintowany
Wysokość montażu	3,9 mm
Mounting depth	36,4 mm
Otwór montażowy	30,3 mm
Wysokość	34,5 mm

Szerokość	40 mm
-----------	-------

Raster min.	35 mm
-------------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	70 °C
---------------------------	-------

Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
------------------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-40 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	85 °C
----------------------------------	-------

Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	93 %
---	------

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Kolor uchwytu stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	4
-----------------	---

PIN 1	NO
-------	----

PIN 2	LED (A)
-------	---------

PIN 3	LED (K)
-------	---------

PIN 4	NO
-------	----