

K-Switch 30 S 2NO 1x40SR M12(4)

Keylock switch 1x40° spring return


K-Switch 30 S 2NO 1x40SR M12(4)
Schlüsselschalter 1x40° tastend
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

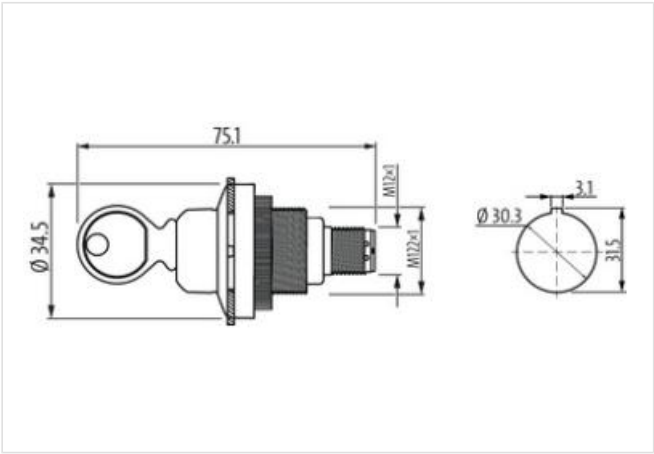

Dane handlowe

ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
GTIN	4065909019672
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080

Dane elektryczne | Zasilanie

Znamionowe napięcie robocze AC-15	35 V
Znamionowe napięcie robocze DC-13	35 V
Znamionowy prąd roboczy	0,1 A

Dane elektryczne | Wejście

Prąd zwarciov	1000 A
---------------	--------

Dane elektryczne | Wyjście

Moc łączeniowa maks.	0,25 W
Napięcie łączeniowe AC min.	1 V

Napięcie łączeniowe AC maks.	32 V
Napięcie łączeniowe AC maks. (UL 60947)	30 V
Napięcie łączeniowe DC min.	1 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	32 V
Napięcie łączeniowe DC maks. (UL 60947)	30 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	100 mA

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	A
Liczba biegunów	4

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529)	IP65
Stopień zanieczyszczenia	2
Ochronnik zwarcziowy (SCPD)	Bezpiecznik 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG, szybki
Znamionowe napięcie izolacji	250 V
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	II

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	300000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10	429962 Cykle
Typ obudowy UL, z przodu	type 4X

Ochrona urządzenia | Media

Odporność na mgiełkę solankową (IEC 60068-2-11)	tak
---	-----

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Z oświetleniem	nie
Funkcja włączania	dotykowo
Siła włączania maks.	1,3 N
Color	czarny
Kolor kołnierza	czarny
Kolor pierścienia przedniego	Stal szlachetna
Forma kołnierza	okrągłe
Rodzaj styku	2 S

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał styk	Gold

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	Pierścień gwintowany
Wysokość montażu	38,8 mm
Mounting depth	36,4 mm
Otwór montażowy	30,3 mm
Wysokość	34,5 mm
Szerokość	75,1 mm
Raster min.	35 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C

Temperatura przechowywania min.	-40 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	90 °C
----------------------------------	-------

Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	93 %
---	------

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	4
-----------------	---

PIN 1	NO 1 2
-------	--------

PIN 2	NO 1
-------	------

PIN 4	NO 2
-------	------