

Dioda LED czerwona, 24V AC/DC - 10 mA - M5 - IP65


(czerwony)
24 V AC/DC
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

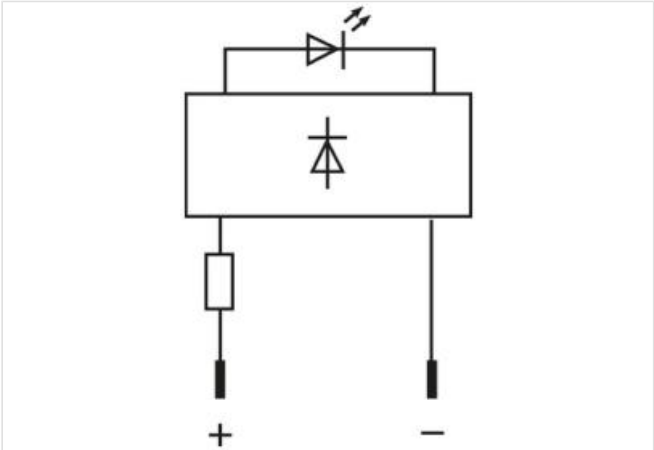

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041331
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85318070
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	24 V
Napięcie robocze AC min.	20,4 V
Napięcie robocze AC maks.	26,4 V
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20,4 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu min.	8 mA
Pobór prądu maks.	12 mA
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne

Dane techniczne Dane mechaniczne	
Średnica LED	5 mm
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Średnica otworu płyty przedniej	9 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C