

Wskaźnik LED, czerwony

110V AC/DC - 10 mA - M5 - IP65

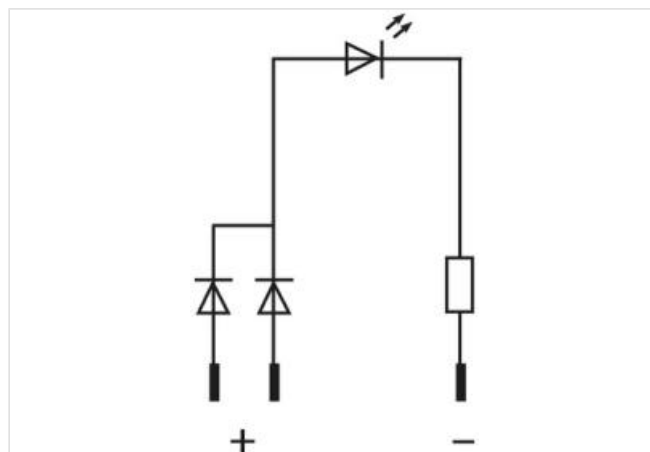
(czerwony)

110 V AC/DC

Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041324
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85318070

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	110 V
Napięcie robocze AC min.	95 V
Napięcie robocze AC maks.	121 V
Napięcie robocze DC	110 V
Napięcie robocze DC min.	95 V
Napięcie robocze DC maks.	121 V
Pobór prądu min.	8 mA
Pobór prądu maks.	12 mA

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------------	------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance trudnopalne

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Średnica LED 5 mm

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Średnica otworu płyty przedniej 9 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -20 °C

Temperatura robocza maks. 50 °C