

230V AC - 10 mA - M5 - IP65

230V AC - 10 mA - M5 - IP65


(żółty)
230 V AC
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

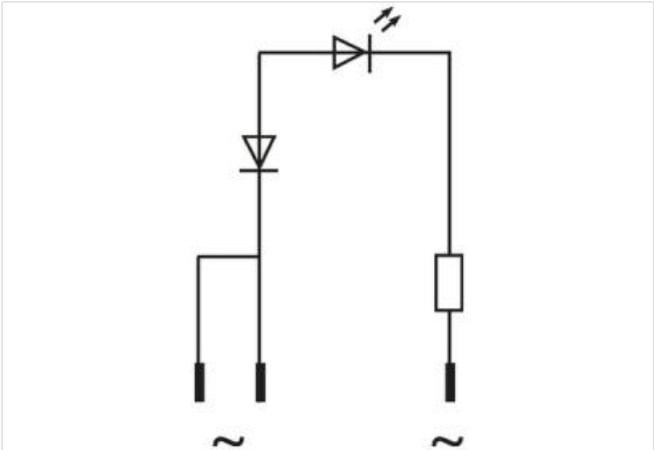

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041287
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85318070

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	230 V
Napięcie robocze AC min.	207 V
Napięcie robocze AC maks.	253 V
Pobór prądu min.	8 mA
Pobór prądu maks.	12 mA

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------------	------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Średnica LED	5 mm
--------------	------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Średnica otworu płyty przedniej	9 mm
---------------------------------	------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	50 °C
---------------------------	-------