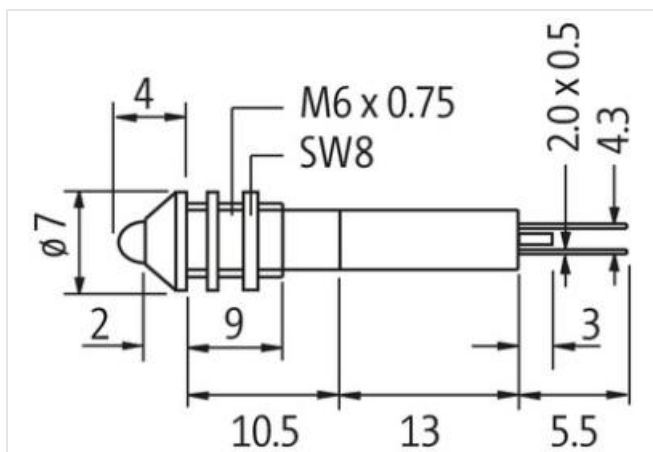
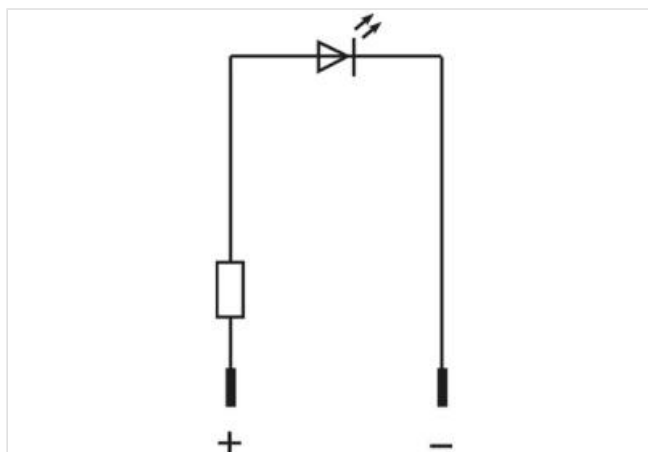


**Lampka LED, czerwona 24V DC - 20 mA - M5 - IP65**

(czerwony)  
24 V DC

[Link do produktu](#)
**Ilustracje**


Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27261590      |
| ECLASS-6.1          | 27261501      |
| ECLASS-7.0          | 27261501      |
| ECLASS-8.0          | 27261501      |
| ECLASS-9.0          | 27261501      |
| ECLASS-10.1         | 27261501      |
| ECLASS-11.1         | 27261501      |
| ECLASS-12.0         | 27261501      |
| ETIM-5.0            | EC000272      |
| GTIN                | 4048879041218 |
| Jednostka pakowania | 10            |
| Kod taryfy celnej   | 85318070      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Napięcie robocze DC       | 24 V   |
| Napięcie robocze DC min.  | 20,4 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
| Pobór prądu maks.         | 18 mA  |

**Instalowanie | Podłączanie**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Connection information | Faston 2.0×0.5 mm |
|------------------------|-------------------|

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Powłoka obudowy  | chromowany |
| Materiał obudowa | Mosiądz    |

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 7 mm  |
| Szerokość | 7 mm  |
| Głębokość | 33 mm |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C  |