

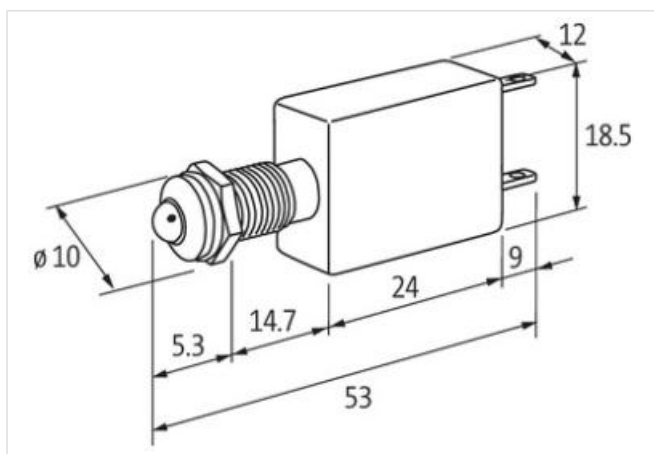
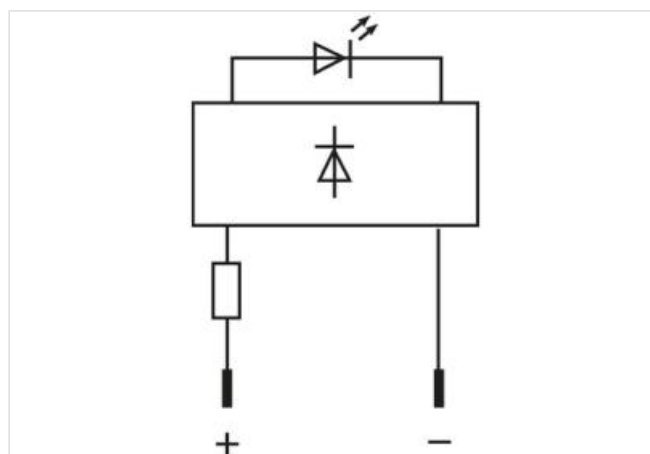
24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40

24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40

(czerwony)

24 V AC/DC

Stopień ochrony IP40

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041058
Jednostka pakowania	10

Kod taryfy celnej 85318070

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	24 V
Napięcie robocze AC min.	20,4 V
Napięcie robocze AC maks.	26,4 V
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20,4 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu min.	13 mA
Pobór prądu maks.	17 mA

Instalowanie | Podłączanie

Connection information Faston 2.8x0.8 mm

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP40

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Średnica LED 5 mm

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy szary

Materiał obudowa PVC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Średnica otworu płyty przedniej 8 mm

Wysokość 18,5 mm

Szerokość 12 mm

Głębokość 53 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -40 °C

Temperatura robocza maks. 70 °C