

LED-indicator white

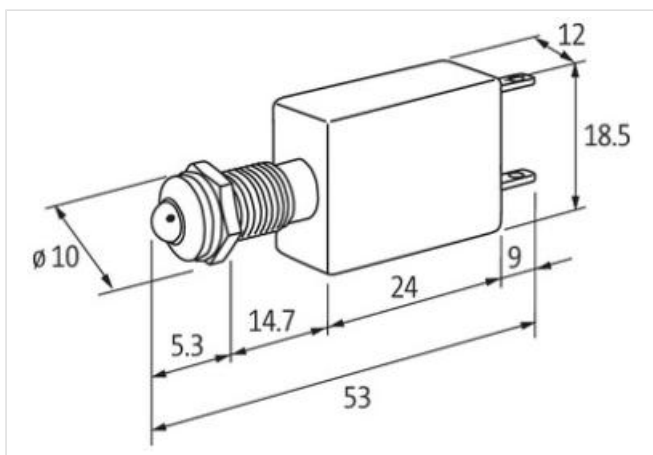
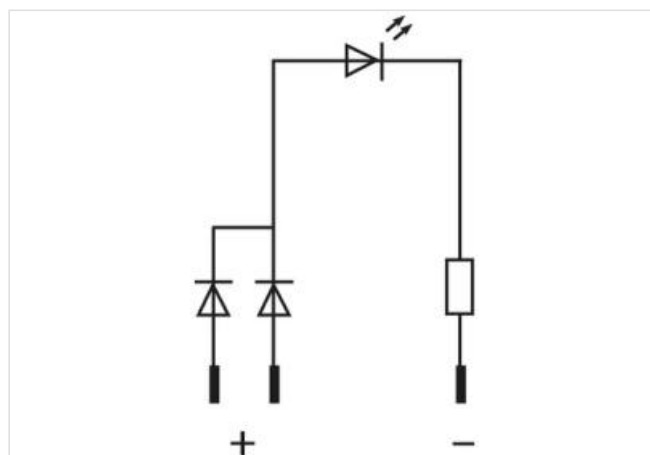
Lamp test - 24V DC - 15 mA - 5KL - IP40

(biały)

24 V DC

Stopień ochrony IP40

z wejściem testu lampowego

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040860
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85318070

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	24 V
---------------------	------

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 25.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie robocze AC min.	20,4 V
Napięcie robocze AC maks.	26,4 V
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20,4 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu min.	13 mA
Pobór prądu maks.	17 mA

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP40
--------------------------------	------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Średnica LED	5 mm
--------------	------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	szary
Materiał obudowa	PVC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Średnica otworu płyty przedniej	8 mm
Wysokość	18,5 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	53 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C