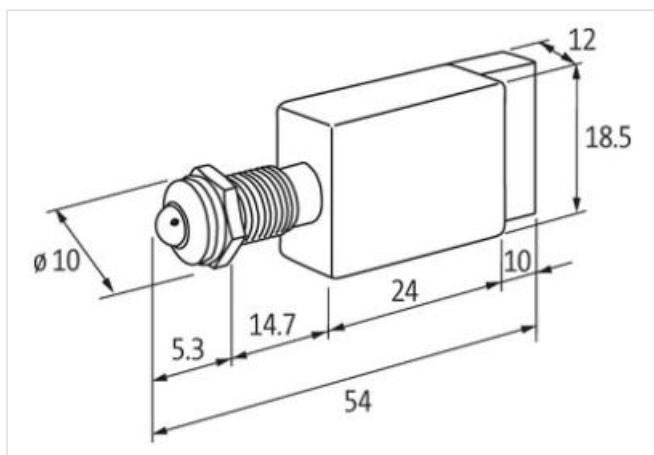
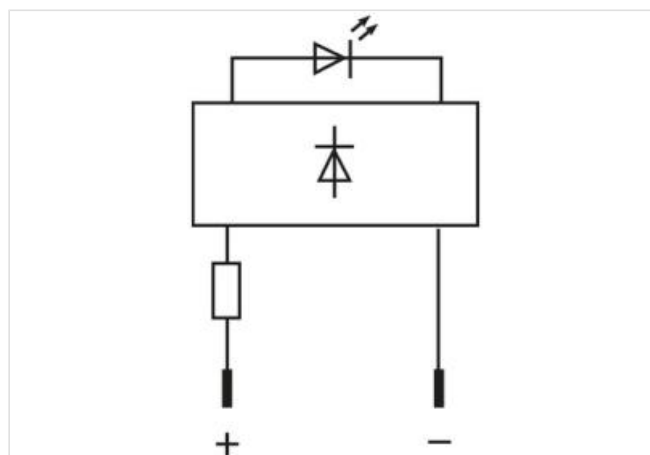


Wskaźnik LED, żółty

110V AC/DC IP67

(żółty)

110 V AC/DC

Stopień ochrony IP67
z ochroną dotykową[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040730
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85318070

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	110 V
---------------------	-------

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
 Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 18.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie robocze AC min.	95 V
Napięcie robocze AC maks.	121 V
Napięcie robocze DC	110 V
Napięcie robocze DC min.	95 V
Napięcie robocze DC maks.	121 V
Pobór prądu min.	4,5 mA
Pobór prądu maks.	5,5 mA

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Średnica LED	5 mm
--------------	------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	szary
Materiał obudowa	PVC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Średnica otworu płyty przedniej	8 mm
Wysokość	18,5 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	54 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C