
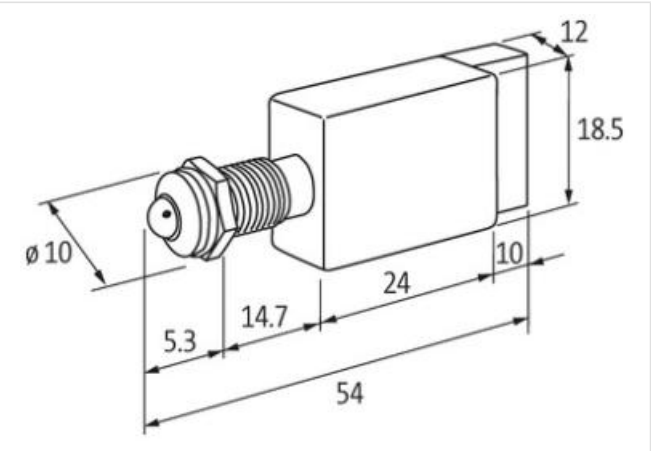


LED-display white 24V AC/DC IP67

(biały)
24 V AC/DC
Stopień ochrony IP67

[Link do produktu](#)

Ilustracje

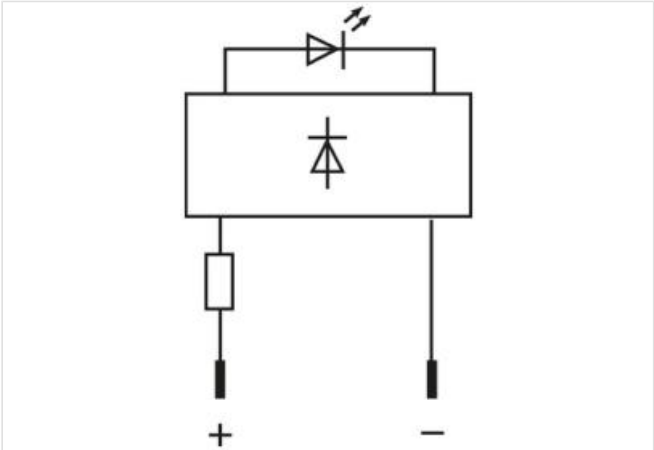

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040655
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85318070
Dane elektryczne Zasilanie	

Napięcie robocze AC	24 V
Napięcie robocze AC min.	20,4 V
Napięcie robocze AC maks.	26,4 V
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20,4 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu min.	13 mA
Pobór prądu maks.	17 mA

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Faston 2.8x0.8 mm
------------------------	-------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Średnica LED	5 mm
--------------	------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	szary
Materiał obudowa	PVC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Średnica otworu płyty przedniej	8 mm
Wysokość	18,5 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	53 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C